

Iluminação fluorescente eficiente com reprodução de cores melhorada

TL-D LIFEMAX Super 80

A lâmpada TL-D LIFEMAX Super 80 oferece mais lúmens por watt e melhor reprodução de cores do que as lâmpadas padrão TL-D. Além disso, tem um menor teor de mercúrio. A lâmpada pode ser aplicada em luminárias TL-D existentes.

Benefícios

- Boa reprodução de cores, eficácia relativamente alta durante a vida útil da lâmpada, com manutenção do fluxo luminoso

Características


- Revestimento fluorescente de 3 bandas altamente eficiente, saída de luz inicial elevada em comparação com as versões padrão
- baixo teor de mercúrio
- pode ser usada com equipamentos convencionais ou eletrônicos
- maior eficiência é alcançada com equipamento eletrônico

Aplicação

- Suitable for use in a wide range of luminaires for TL-D fluorescent lamps for 'human' applications such as schools, offices, shops, factory halls etc.


TL-D LIFEMAX Super 80

Versions



LPPR TL-D8G G13 T8

Desenho dimensional

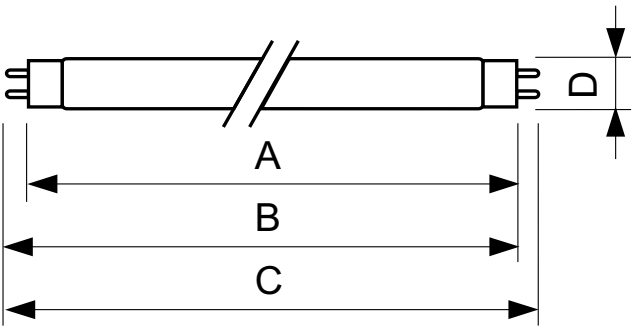

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D 18W/840 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm
TL-D 36W/840 1SL/25	28 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm

Informações gerais	
Casquilho	G13
Dados técnicos de luz	
Designação da cor	Luz natural fria (CW)
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	4000 K
Color rendering index (CRI)	82
Controles e dimerização	
Regulável	Sim
Dados mecânicos e de compartimento	
Forma da lâmpada	T8
Aprovação e aplicação	
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	2,0 mg

Dados técnicos de luz

Order Code	Full Product Name	Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)
927980284040	TL-D 18W/840 1SL/25	75 lm/W

Order Code	Full Product Name	Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)
927982284040	TL-D 36W/840 1SL/25	90 lm/W

TL-D LIFEMAX Super 80

Dados elétricos e de operação

Order Code	Full Product Name	Corrente de lâmpada (Nom.)	Tensão (Nom.)	Consumo de energia
927980284040	TL-D 18W/840 1SL/25	0,360 A	59 V	18 W

Order Code	Full Product Name	Corrente de lâmpada (Nom.)	Tensão (Nom.)	Consumo de energia
927982284040	TL-D 36W/840 1SL/25	0,440 A	103 V	36 W

