



Disjuntores em **caixa moldada 3VM**

[siemens.com.br/3vm](https://www.siemens.com.br/3vm)



SIEMENS

Disjuntores em caixa moldada 3VM até 630 A



Sua solução econômica e eficiente. Idealmente indicados para aplicações simples em infraestruturas.

Disjuntores		3VM10 3¼ Polos			3VM11 1 Polo		3VM11 2 Polos		3VM11 3¼ Polos			3VM12 3¼ Polos		3VM13 3¼ Polos		3VM14 3¼ Polos	
Corrente nominal		100A			160A		160A		160A			250A		400A		630A	
Tensão nominal de operação Ue 50/60Hz VCA		500			415		415		500			500		500		500	
Tensão de isolamento Ui (VCA)		690			500		500		690			690		690		690	
Disparador de sobrecorrente TM210 FTFM	Sobrecarga	Fixo			Fixo		Fixo		Fixo			Fixo		Fixo		Fixo	
	Curto-circuito	10 x In			10 x In		10 x In		10 x In			10 x In		10 x In		10 x In	
Disparador de sobrecorrente TM220 ATFM	Sobrecarga	–			Ajustável		Ajustável		Ajustável			Ajustável		Ajustável		Ajustável	
	Curto-circuito	–			10 x In		10 x In		10 x In			10 x In		10 x In		10 x In	
Classes de interrupção		B	N	S	N	S	N	S	N	S	M	S	M	S	M	S	M
Capacidade de interrupção máxima em curto-circuito Icu kA rms de acordo com IEC 60947-2	220-240 VCA	26	36	55	25	36	36	55	36	55	85	55	85	55	85	55	85
	380-415 VCA	16	25	36	5	6	25	36	25	36	55	36	55	36	55	36	55
	440 VCA	8	16	25	–	–	–	–	16	25	36	25	36	36	55	36	55
Interrupção de curto-circuito em serviço (Ics)		50%	50%	50%	75%												
Dimensões	A (mm)	76,2(3p) 101,6(4p)			25,4		50,8		76,2(3p) 101,6(4p)			105(3p) 140(4p)		138(3p) 184(4p)		138(3p) 184(4p)	
	B (mm)	130			130		130		130			158		248		248	
	C (mm)	70			70		70		70			70		110		110	
	D (mm)	88			88		88		88			88		137		137	
Seção dos condutores (mm)		Conexão por parafuso 17 x 6,5			17 x 6,5		17 x 6,5		17 x 6,5			25 x 8		35 x 10		35 x 10	

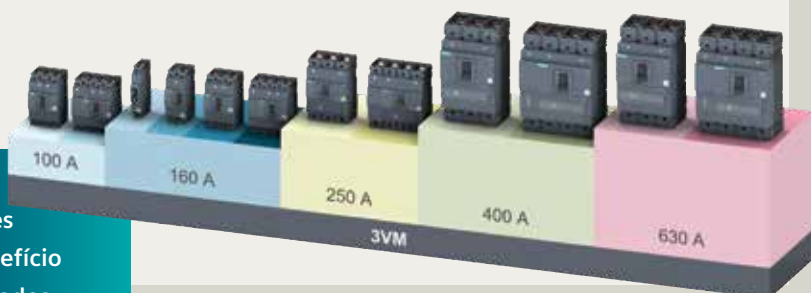

Design compacto
Aplicações simples
Melhor custo-benefício
Acessórios adequados

Tabela de seleção

Disjuntores 3VM11 com disparador termomagnético, proteção LI, sobrecarga e curto-circuito fixo, TM210 FTFM – disjuntores monopolares					
	Corrente nominal In (A)	Disparador de sobrecarga Ir (A)	Disparador de curto-circuito Ii (A)	Código do disjuntor	
				Icu = 25kA em 220 VCA	Icu = 36kA em 220 VCA
	16	16	320	3VM1196-3ED12-0AA0	3VM1196-4ED12-0AA0
	20	20	320	3VM1120-3ED12-0AA0	3VM1120-4ED12-0AA0
	25	25	320	3VM1125-3ED12-0AA0	3VM1125-4ED12-0AA0
	32	32	320	3VM1132-3ED12-0AA0	3VM1132-4ED12-0AA0
	40	40	400	3VM1140-3ED12-0AA0	3VM1140-4ED12-0AA0
	50	50	500	3VM1150-3ED12-0AA0	3VM1150-4ED12-0AA0
	63	63	630	3VM1163-3ED12-0AA0	3VM1163-4ED12-0AA0
	80	80	800	3VM1180-3ED12-0AA0	3VM1180-4ED12-0AA0
	100	100	1000	3VM1110-3ED12-0AA0	3VM1110-4ED12-0AA0
	125	125	1250	3VM1112-3ED12-0AA0	3VM1112-4ED12-0AA0
	160	160	1600	3VM1116-3ED12-0AA0	3VM1116-4ED12-0AA0

Disjuntores 3VM11 com disparador termomagnético, proteção LI, sobrecarga e curto-circuito fixo, TM210 FTFM – disjuntores bipolares					
	Corrente nominal In (A)	Disparador de sobrecarga Ir (A)	Disparador de curto-circuito Ii (A)	Código do disjuntor	
				Icu = 25kA em 380 VCA	Icu = 36kA em 380 VCA
	16	16	320	3VM1196-3ED22-0AA0	3VM1196-4ED22-0AA0
	20	20	320	3VM1120-3ED22-0AA0	3VM1120-4ED22-0AA0
	25	25	320	3VM1125-3ED22-0AA0	3VM1125-4ED22-0AA0
	32	32	320	3VM1132-3ED22-0AA0	3VM1132-4ED22-0AA0
	40	40	400	3VM1140-3ED22-0AA0	3VM1140-4ED22-0AA0
	50	50	500	3VM1150-3ED22-0AA0	3VM1150-4ED22-0AA0
	63	63	630	3VM1163-3ED22-0AA0	3VM1163-4ED22-0AA0
	80	80	800	3VM1180-3ED22-0AA0	3VM1180-4ED22-0AA0
	100	100	1000	3VM1110-3ED22-0AA0	3VM1110-4ED22-0AA0
	125	125	1250	3VM1112-3ED22-0AA0	3VM1112-4ED22-0AA0
	160	160	1600	3VM1116-3ED22-0AA0	3VM1116-4ED22-0AA0

Disjuntores 3VM10 com disparador termomagnético, proteção LI, sobrecarga e curto-circuito fixo, TM210 FTFM – disjuntores tripolares					
	Corrente nominal In (A)	Disparador de sobrecarga Ir (A)	Disparador de curto-circuito Ii (A)	Código do disjuntor	
				Icu = 16 kA em 380 VCA	
	16	16	320	3VM1096-2ED32-0AA0	
	20	20	320	3VM1020-2ED32-0AA0	
	25	25	320	3VM1025-2ED32-0AA0	
	32	32	320	3VM1032-2ED32-0AA0	
	40	40	400	3VM1040-2ED32-0AA0	
	50	50	500	3VM1050-2ED32-0AA0	
	63	63	630	3VM1063-2ED32-0AA0	
	80	80	800	3VM1080-2ED32-0AA0	
	100	100	1000	3VM1010-2ED32-0AA0	

Nota: Capacidade de interrupção Icu em outras tensões, vide na página de dados técnicos.



Disjuntores com disparador termomagnético, proteção LI, sobrecarga e curto-circuito fixos, TM210 FTFM – disjuntores tripolares

Corrente nominal In (A)	Disparador de sobrecarga Ir (A)	Disparador de curto-circuito Ii (A)	Código do disjuntor		
			Icu = 25kA em 380 VCA	Icu = 36kA em 380 VCA	Icu = 55kA em 380 VCA
16	16	320	3VM1096-3ED32-0AA0	3VM1096-4ED32-0AA0	3VM1196-5ED32-0AA0
20	20	320	3VM1020-3ED32-0AA0	3VM1020-4ED32-0AA0	3VM1120-5ED32-0AA0
25	25	320	3VM1025-3ED32-0AA0	3VM1025-4ED32-0AA0	3VM1125-5ED32-0AA0
32	32	320	3VM1032-3ED32-0AA0	3VM1032-4ED32-0AA0	3VM1132-5ED32-0AA0
40	40	400	3VM1040-3ED32-0AA0	3VM1040-4ED32-0AA0	3VM1140-5ED32-0AA0
50	50	500	3VM1050-3ED32-0AA0	3VM1050-4ED32-0AA0	3VM1150-5ED32-0AA0
63	63	630	3VM1063-3ED32-0AA0	3VM1063-4ED32-0AA0	3VM1163-5ED32-0AA0
80	80	800	3VM1080-3ED32-0AA0	3VM1080-4ED32-0AA0	3VM1180-5ED32-0AA0
100	100	1000	3VM1010-3ED32-0AA0	3VM1010-4ED32-0AA0	3VM1110-5ED32-0AA0
125	125	1250	3VM1112-3ED32-0AA0	3VM1112-4ED32-0AA0	3VM1112-5ED32-0AA0
160	160	1600	3VM1116-3ED32-0AA0	3VM1116-4ED32-0AA0	3VM1116-5ED32-0AA0
200	200	2000	–	3VM1220-4ED32-0AA0	3VM1220-5ED32-0AA0
250	250	2500	–	3VM1225-4ED32-0AA0	3VM1225-5ED32-0AA0
320	320	3200	–	3VM1332-4ED32-0AA0	3VM1332-5ED32-0AA0
400	400	4000	–	3VM1340-4ED32-0AA0	3VM1340-5ED32-0AA0
500	500	5000	–	3VM1450-4ED32-0AA0	3VM1450-5ED32-0AA0
630	630	6300	–	3VM1463-4ED32-0AA0	3VM1463-5ED32-0AA0



Disjuntores com disparador termomagnético, proteção LI, sobrecarga ajustáveis e curto-circuito fixo, TM220 ATFM – disjuntores tripolares

Corrente nominal In (A)	Disparador de sobrecarga Ir (A)	Disparador de curto-circuito Ii (A)	Código do disjuntor		
			Icu = 25kA em 380 VCA	Icu = 36kA em 380 VCA	Icu = 55kA em 380 VCA
16	11 ... 16	320	3VM1196-3EE32-0AA0	3VM1196-4EE32-0AA0	3VM1196-5EE32-0AA0
20	14 ... 20	320	3VM1120-3EE32-0AA0	3VM1120-4EE32-0AA0	3VM1120-5EE32-0AA0
25	18 ... 25	320	3VM1125-3EE32-0AA0	3VM1125-4EE32-0AA0	3VM1125-5EE32-0AA0
32	22 ... 32	320	3VM1132-3EE32-0AA0	3VM1132-4EE32-0AA0	3VM1132-5EE32-0AA0
40	28 ... 40	400	3VM1140-3EE32-0AA0	3VM1140-4EE32-0AA0	3VM1140-5EE32-0AA0
50	35 ... 50	500	3VM1150-3EE32-0AA0	3VM1150-4EE32-0AA0	3VM1150-5EE32-0AA0
63	44 ... 63	630	3VM1163-3EE32-0AA0	3VM1163-4EE32-0AA0	3VM1163-5EE32-0AA0
80	56 ... 80	800	3VM1180-3EE32-0AA0	3VM1180-4EE32-0AA0	3VM1180-5EE32-0AA0
100	70 ... 100	1000	3VM1110-3EE32-0AA0	3VM1110-4EE32-0AA0	3VM1110-5EE32-0AA0
125	88 ... 125	1250	3VM1112-3EE32-0AA0	3VM1112-4EE32-0AA0	3VM1112-5EE32-0AA0
160	112 ... 160	1600	3VM1116-3EE32-0AA0	3VM1116-4EE32-0AA0	3VM1116-5EE32-0AA0
200	140 ... 200	2000	–	3VM1220-4EE32-0AA0	3VM1220-5EE32-0AA0
250	175 ... 250	2500	–	3VM1225-4EE32-0AA0	3VM1225-5EE32-0AA0
320	220 ... 320	3200	–	3VM1332-4EE32-0AA0	3VM1332-5EE32-0AA0
400	280 ... 400	4000	–	3VM1340-4EE32-0AA0	3VM1340-5EE32-0AA0
500	350 ... 500	5000	–	3VM1450-4EE32-0AA0	3VM1450-5EE32-0AA0
630	440 ... 630	6300	–	3VM1463-4EE32-0AA0	3VM1463-5EE32-0AA0

Nota: Capacidade de interrupção Icu em outras tensões, vide na página de dados técnicos.

Disjuntores com disparador magnético, proteção de PARTIDAS, sem proteção de sobrecarga, com proteção curto-circuito ajustável, TM120M AM – disjuntores tripolares




Corrente nominal In (A)	Disparador de sobrecarga Ir (A)	Disparador de curto-circuito Ii (A)	Código do disjuntor
			55kA em 380 VCA
20	–	140 ... 320	3VM1120-5MH32-0AA0
32	–	220 ... 510	3VM1132-5MH32-0AA0
40	–	280 ... 640	3VM1140-5MH32-0AA0
50	–	350 ... 800	3VM1150-5MH32-0AA0
63	–	440 ... 1010	3VM1163-5MH32-0AA0
80	–	560 ... 1280	3VM1180-5MH32-0AA0
100	–	700 ... 1600	3VM1110-5MH32-0AA0
125	–	875 ... 2000	3VM1112-5MH32-0AA0
160	–	1120 ... 2560	3VM1216-5MH32-0AA0
200	–	1200 ... 2800	3VM1225-5MH32-0AA0
250	–	2000 ... 4000	3VM1325-5MH32-0AA0
320	–	2240 ... 4480	3VM1332-5MH32-0AA0
400	–	2400 ... 4800	3VM1440-5MH32-0AA0
500	–	2500 ... 5000	3VM1450-5MH32-0AA0


Seccionadores sem disparadores de sobrecorrente SD100



Corrente nominal In (A)	Disparador de sobrecarga Ir (A)	Disparador de curto-circuito Ii (A)	Código do disjuntor
63	–	–	3VM1163-1AA32-0AA0
100	–	–	3VM1110-1AA32-0AA0
125	–	–	3VM1112-1AA32-0AA0
160	–	–	3VM1116-1AA32-0AA0
250	–	–	3VM1225-1AA32-0AA0
400	–	–	3VM1340-1AA32-0AA0
630	–	–	3VM1463-1AA32-0AA0



Proteção de partidas



Seccionador


Acessórios

Disjuntor	Contato auxiliar AUX			Contato de alarme TAS		
	Características	Códigos		Características	Códigos	
3VM10 3VM11 3VM12 3VM13 3VM14	1NAF / 6A / 1 slot / HQ	3VM9988-0AA12		1NAF / 6A / 1 slot / HQ	3VM9988-0AB12	
*Não aplicável em disjuntores monopolares	Bobina de subtenção UVR			Bobina de desligamento STL		
	Características	Códigos		Características	Códigos	
	24 Vcc	3VM9908-0BB11		12 Vcc	3VM9908-0BL10	
	125 ... 127 Vcc	3VM9908-0BB14		24 Vca; 24...30 Vcc	3VM9908-0BL30	
	220 ... 230 Vcc	3VM9908-0BB15		48 ... 60 Vca/Vcc	3VM9908-0BL31	
	24 Vca	3VM9908-0BB20		110 ... 127 Vca/Vcc	3VM9908-0BL32	
	110 Vca	3VM9908-0BB23		208 ... 277 Vca	3VM9908-0BL33	
	120 ... 127 Vca	3VM9908-0BB24		220 ... 250 Vcc	3VM9908-0BL20	
	208 ... 230 Vca	3VM9908-0BB25		380 ... 600 Vca	-	
	380 ... 400 Vca	3VM9908-0BB26		-	-	

Disjuntor	Acionamento rotativo frontal para disjuntor tripolar			Acionamento rotativo externo completo IP65 para disjuntor tripolar		
	Características	Códigos		Características	Códigos	
3VM10 / 3VM11 3VM12 3VM13 / 3VM14 3VM10 / 3VM11 3VM12 3VM13 / 3VM14	Cinza	3VM9117-0EK11 3VM9217-0EK11 3VM9417-0EK11 3VM9117-0EK15 3VM9217-0EK15 3VM9417-0EK15		Cinza	3VM9117-0FK21 3VM9217-0FK21 3VM9417-0FK21 3VM9117-0FK25 3VM9217-0FK25 3VM9417-0FK25	
	Amarelo e vermelho			Amarelo e vermelho		

Disjuntor	Adaptador para montagem em trilho DIN			Dispositivo de bloqueio por cadeado		
	Características	Códigos		Disjuntor	Códigos	
3VM11	1 polo	3VM9181-0SH10		3VM10 / 3VM11 / 3VM12	3VM9188-0LB10	
3VM11	2 polos	3VM9182-0SH10		3VM13 / 3VM14	3VM9388-0LB10	
3VM10 / 3VM11	3 polos	3VM9187-0SH10				

Disjuntor	Placa de isolamento CC			Placa lateral para 3VM11 (In ≥ 100A)		
	Características	Códigos		Características	Códigos	
3VM10 / 3VM11	Ue > 250 Vcc	3VM9113-0SG10		Para disjuntor bipolar	3VM9112-0SG20	

Disjuntor	Cobertura padrão para bornes			
	1 Polo	2 Polos	3 Polos	
3VM10 / 3VM11	3VM9111-0WD10	3VM111-0WD20	3VM111-0WD30	
3VM12	-	-	3VM211-0WD30	
3VM13 / 3VM14	-	-	3VM481-0WD30	

Disjuntor	Módulos de corrente diferencial residual para disjuntores tetrapolares*		
	Características	Códigos	
3VM11 TETRAPOLAR	RCD110: Δt = Fixo Instantâneo	3VM9114-0RS10	
3VM11 TETRAPOLAR	RCD210:	3VM9114-0RS20	
3VM12 TETRAPOLAR	Δt = 0 - 0,06 - 0,15 - 0,1 - 0,3 - 0,5 - 1 - 2 - 3 s	3VM9214-0RS20	

*Disjuntores tetrapolares podem ser especificados por meio do catálogo LV31.

Para demais informações acesse www.siemens.com.br/3vm

Disjuntor	Barra de conexão frontal Conjunto 3 barras e 2 separadores de fase			Barra larga de conexão frontal Conjunto 3 barras e 2 separadores de fase		
	Características (L)x(E)	Códigos		Características (L)x(E)	Códigos	
3VM10 / 3VM11	22 x 8 (mm)	3VM9153-0QB00		30 x 8 (mm)	3VM9153-0QC00	
3VM12	32 x 10 (mm)	3VM9253-0QB00		35 x 10 (mm)	3VM9253-0QC00	
3VM13 / 3VM14	40 x 12,5 (mm)	3VM9483-0QB00		60 x 12,5 (mm)	3VM9483-0QC00	

Disjuntor	Bornes de conexão traseira plana Conjunto 2 terminais curtos e 1 terminal longo			Separadores de fase		
	Características	Códigos		Características	Códigos	
3VM10 / 3VM11	C = 16mm	3VM9113-0QE00		Kit com 2 separadores	3VM9152-0WA00	
3VM12	C = 22mm	3VM9213-0QE00			3VM9252-0WA00	
3VM13 / 3VM14	C = 29,4mm	3VM9403-0QE00			3VM9482-0WA00	

Disjuntor	Borne de conexão para cabos Kit com 3 bornes			Borne para condutor circular de Alumínio Kit com 3 bornes		
	Características	Códigos		Características	Códigos	
3VM10 / 3VM11	1,5 ... 70 mm²	3VM9153-0JA11		1,5 ... 95 mm²	3VM9113-0JB11	
3VM12	6 ... 120 mm²	3VM9253-0JA11		35 ... 185 mm²	3VM9253-0JB12	
3VM13 / 3VM14	50 ... 185 mm²	3VM9253-0JA12		50 ... 300 mm²	3VM9383-0JB13	

Disjuntor	Borne de conexão para cabos circulares, grande Kit de 3 bornes com cobertura estendida			Borne de conexão para cabos circulares, 2 cabos Kit de 3 bornes com cobertura estendida		
	Características	Códigos		Características	Códigos	
3VM10 / 3VM11	25 ... 150 mm²	3VM9113-0JJ12		-	-	
3VM12	50 ... 240 mm²	3VM9213-0JJ13		2 x 25 ... 150 mm²	3VM9213-0JJ22	
3VM13 / 3VM14	-	-		2 x 70 ... 300 mm²	3VM9403-0JJ23	

Disjuntor	Borne de conexão para cabos circulares, grande, com borne para condutor auxiliar*			Borne de conexão para 2 cabos circulares, com borne para condutor auxiliar*		
	Características	Códigos		Características	Códigos	
3VM10 / 3VM11	25 ... 150 mm²	3VM9113-0JC12		-	-	
3VM12	50 ... 240 mm²	3VM9213-0JC13		2 x 25 ... 150 mm²	3VM9213-0JC22	
3VM13 / 3VM14	-	-		2 x 70 ... 300 mm²	3VM9403-0JC23	

*Kit de 3 bornes com cobertura estendida


Disjuntor	Base Plug-in para disjuntores tripolares**			Conector para circuito auxiliar		
	Características	Códigos		Características	Códigos	
3VM11	Não acompanha o conector de circuito auxiliar, o qual deve ser pedido separadamente	3VM9113-0KP00		Para base plug-in	3VM9987-0KP80	
3VM12		3VM9213-0KP00				
3VM13 / 3VM14		3VM9313-0KP00				

Disjuntor	Cobertura para base plug-in			Cobertura estendida para base plug-in		
	Características	Códigos		Características	Códigos	
3VM11	Para montagem em base plug-in	3VM9113-0KB03		Para montagem em base plug-in	3VM9113-0KB04	
3VM12		3VM9213-0KB03			3VM9213-0KB04	
3VM13 / 3VM14		3VM9313-0KB03			3VM9313-0KB04	

Disjuntor	Borne de conexão para cabos circulares, grande, com borne para condutor auxiliar. Acessório para uso com base plug-in*			Borne de conexão para 2 cabos circulares, com borne para condutor auxiliar. Acessório para uso com base plug-in*		
	Características	Códigos		Características	Códigos	
3VM11	25 ... 150 mm²	3VM9153-0JC12		-	-	
3VM12	50 ... 240 mm²	3VM9253-0JC13		2 x 25 ... 150 mm²	3VM9253-0JC22	
3VM13 / 3VM14	-	-		2 x 70 ... 300 mm²	3VM9483-0JC23	

*Kit de 3 bornes com cobertura estendida

**Bases plug-in para disjuntores tetrapolares podem ser especificadas por meio do catálogo LV31.

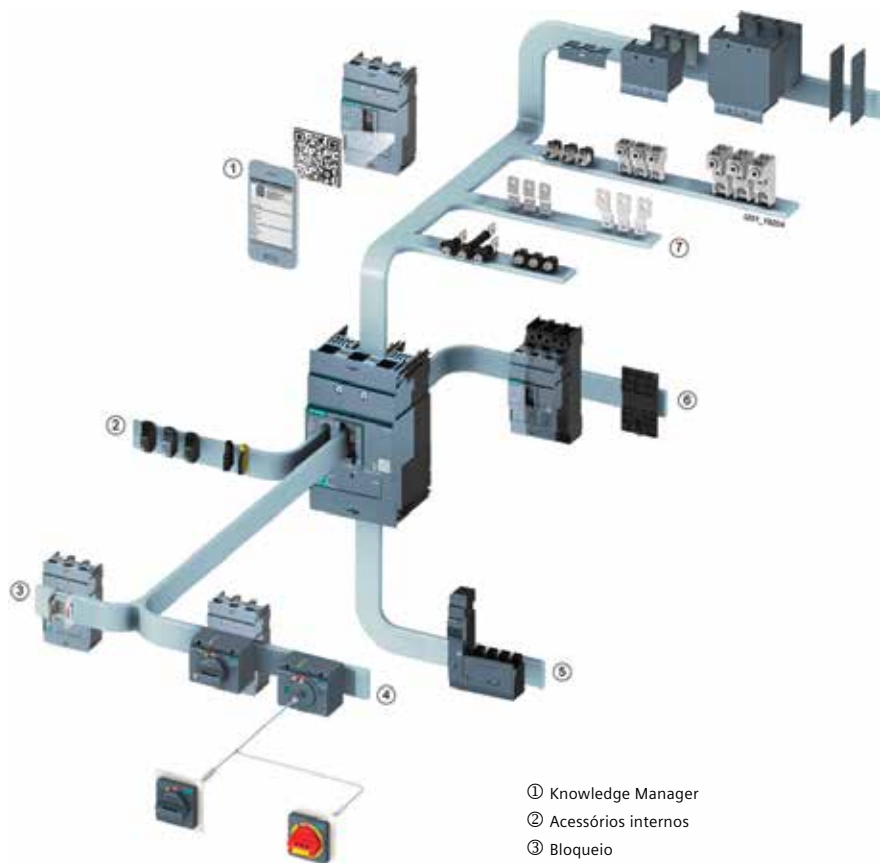

- ① Knowledge Manager
- ② Acessórios internos
- ③ Bloqueio
- ④ Acionamento manual
- ⑤ Módulos de corrente diferencial residual (RCD)
- ⑥ Base plug-in, adaptador de trilho DIN
- ⑦ Tecnologia de conexão

Siemens Ltda.
Sede Central
São Paulo
Av. Mutinga, 3800
Pirituba – 05110-902

Central de Atendimento:
Tel.: 0800 11 9484
atendimento.br@siemens.com
siemens.com.br
siemens.com.br/3vm

Edição: Março/2023
As informações contidas nesse folheto correspondem ao estado atual da técnica e estão sujeitas a alterações.