



Obtenha uma combinação ideal de valor e desempenho

Master Value LEDtube T8

Uma solução LED de alto desempenho, o tubo LED profissional MASTER Value é ideal para substituir lâmpadas fluorescentes T8 que usam o balastro EM ou que são instalados diretamente na rede elétrica. Esse produto oferece uma combinação ideal de valor e desempenho para uso em todas as aplicações de iluminação geral, escritórios, indústria, varejo e hotelaria. O design exclusivo dessa luminária tubular LED T8 oferece grande compatibilidade, segurança e instalação rápida, bem como economia instantânea de energia.

Benefícios

- Uma solução de atualização fácil de instalar
- Desempenho confiável e excelente valor
- Solução única: adapta-se a uma ampla variedade de aplicações

Características


- Solução de atualização para lâmpadas T8 existentes em balastro EM ou rede elétrica
- > 50% de economia de energia em comparação com lâmpadas fluorescentes com até 160lm/W
- Vida útil extralonga de até 60.000 horas
- Sem mercúrio

Aplicação

- Escritórios
- Varejo
- Edifícios industriais e armazéns
- Estacionamento

Master Value LEDtube T8

Desenho dimensional

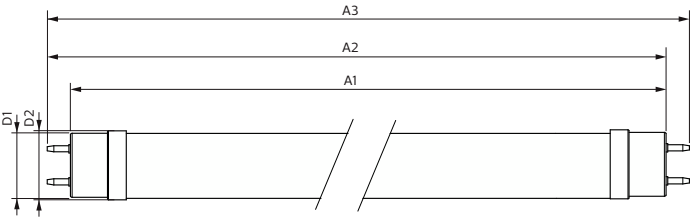

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube VLE 1200mm HO 16W 840 T8 BR	25,6 mm	27,8 mm	1.199,4 mm	1.205,3 mm	1.213,6 mm
MAS LEDtube VLE 1200mm HO 16W 865 T8 BR	25,6 mm	27,8 mm	1.199,4 mm	1.205,3 mm	1.213,6 mm
MAS LEDtube VLE 1500mm HO 19W 840 T8 BR	25,6 mm	27,8 mm	1.498,7 mm	1.505,8 mm	1.512,9 mm
MAS LEDtube VLE 1500mm HO 19W 865 T8 BR	25,6 mm	27,8 mm	1.498,7 mm	1.505,8 mm	1.512,9 mm
MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8 BR	25,6 mm	27,8 mm	589,8 mm	595,7 mm	604 mm
MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8 BR	25,6 mm	27,8 mm	589,8 mm	595,7 mm	604 mm

Informações gerais	
Casquilho	G13
Ciclo de comutação	200.000
Vida útil nominal	25.000 hora(s)
Dados técnicos de luz	
Ângulo do feixe (Nom.)	240 °
Color rendering index (CRI)	80
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %
Dados elétricos e de operação	
Frequência de entrada	50° a 60° Hz
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Temperatura	
Intervalo de temperatura ambiente	-20 a 45 °C
Controles e dimerização	
Regulável	Não
Dados mecânicos e de compartimento	
Acabamento de lâmpada	Fosco
Forma da lâmpada	T8

Dados técnicos de luz

Order Code	Full Product Name	Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	Código da cor	Fluxo luminoso
929002089512	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8 BR	4000 K	840	1.050 lm
929002089612	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8 BR	6500 K	865	1.050 lm
929002089712	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 16W 840 T8 BR	4000 K	840	2.100 lm
929002089812	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 16W 865 T8 BR	6500 K	865	2.100 lm
929002089912	MAS LEDtube VLE 1500mm HO 19W 840 T8 BR	4000 K	840	2.500 lm
929002090012	MAS LEDtube VLE 1500mm HO 19W 865 T8 BR	6500 K	865	2.500 lm

Dados elétricos e de operação

Order Code	Full Product Name	Consumo de energia
929002089512	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8 BR	8 W
929002089612	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8 BR	8 W
929002089712	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 16W 840 T8 BR	16 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de energia
929002089812	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 16W 865 T8 BR	16 W
929002089912	MAS LEDtube VLE 1500mm HO 19W 840 T8 BR	19 W
929002090012	MAS LEDtube VLE 1500mm HO 19W 865 T8 BR	19 W

Temperatura

Master Value LEDtube T8

Order Code	Full Product Name	T-máxima na caixa (Nom)
929002089512	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8 BR	55 °C
929002089612	MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8 BR	55 °C
929002089712	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 16W 840 T8 BR	60 °C
929002089812	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 16W 865 T8 BR	60 °C
929002089912	MAS LEDtube VLE 1500mm HO 19W 840 T8 BR	65 °C
929002090012	MAS LEDtube VLE 1500mm HO 19W 865 T8 BR	65 °C

