



Inovador e fácil de instalar, para todos os projetos em que a luz realmente importa

CoreLine Panel

Coreline Panel é uma família completa de iluminação para escritório que cria um ambiente moderno, flexível e confortável, que estimula a criatividade e inovação. Oferece várias opções de controle (Dali, Interact Pro Scalable) para tornar o seu escritório eficiente e fácil de gerir.

Benefícios

- Combinação única de aparência e desempenho
- Instalação simples e rápida
- Reduza os custos operacionais com economia de energia e vida útil mais longa

Características

- Tecnologia LED integrada
- Compartimento fino feito em alumínio
- Temperaturas de cor: 3000K, 4000K e 6500K
- Disponível na versão NOC com UGR 22 e na versão OC com UGR ≤ 19
- Instalações suspensas e forro de gesso são possíveis com acessórios

Aplicação

- Escritório (corredor, open plan, recepção, sala de reunião, banheiro)
- Varejo (supermercado, moda, alimentação)
- Hospital (quarto de paciente, corredor, recepção)
- Educação (sala de aula, corredor, recepção, banheiro)




CoreLine Panel

Versions



CoreLine panel G5_BN W62L62


Desenho dimensional

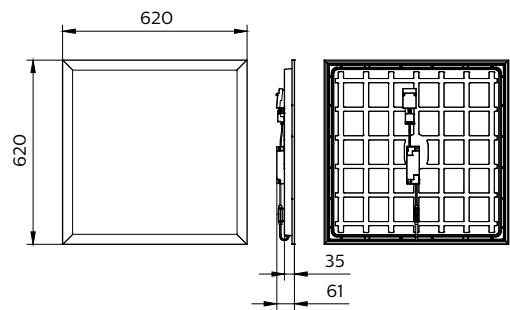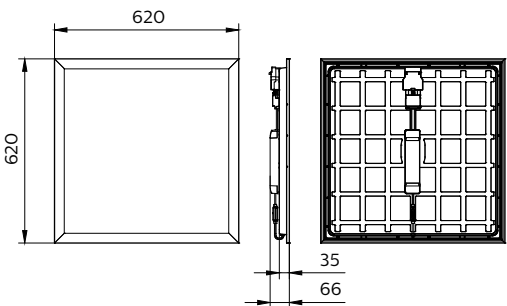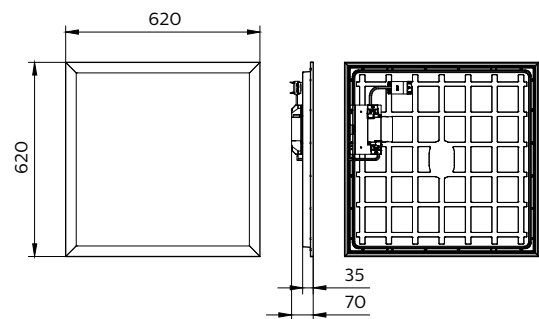

Detalhes do produto



CoreLine panel 62x62 OC Front of pack



Coreline panel G5 Recessed Ceiling


CoreLine Panel

Detalhes do produto

Coreline panel G5 optical cover



CoreLine panel frame & optical area W62L62



CoreLine panel All-in backside W62L62



UGR19 optical exit window



Multicolour switch panel, CCT switch panel



CoreLine panel BN backside W62L62



Multicolour switch panel, CCT switch panel



Informações gerais	
Driver incluído	Sim
Marca ENEC	Marca ENEC
Marca de inflamabilidade	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis
Teste de Glow-wire	Temperatura de 650 °C, duração de 30 s
Fonte de luz substituível	N
Número de unidades de equipamento	Unidade
Dados técnicos de luz	
Color rendering index (CRI)	≥80
Tipo de ótica	Ângulo de foco de 90°
Valor cintilante (PstLM)	1
Efeito estroboscópico	0,4
Dados elétricos e de operação	
Tensão de entrada	220-240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Temperatura	
Intervalo de temperatura ambiente	-10 a 35 °C
Dados mecânicos e de compartimento	
Cor do compartimento	Branco
Aprovação e aplicação	
Proteção/Classe IEC	Classe de segurança II
Código de proteção mecânica contra impactos	IK02
Código de proteção de entrada	IP20
Desempenho inicial (compatível com IEC)	
Tolerância do fluxo luminoso	+/-10%
Condições de aplicação	
Adequado para uma comutação aleatória	Sim

Informações gerais

Order Code	Full Product Name	Marca CE
911401824085	RC133V G5 36S/840 WIA W62L62 OC	Sim
911401824185	RC133V G5 34S/830 WIA W62L62 OC	Marca CE
911401822585	RC133V G5 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC	Sim
911401822685	RC133V G5 29_36_43S/830_40 PSD W62L62 OC	Sim

Dados técnicos de luz (1/2)

CoreLine Panel

Order Code	Full Product		Ângulo		Eficiência
			de foco	Temperatura de	
Name	All-in Type	de luz	da	cor	luminosa
			fonte	correlacionada	
(Nom.)	(Nom.)	(Nom.)	(Nom.)	(Nom.)	(Nom.)
911401824085	RC133V G5	-	-	4000 K	126 lm/W
	36S/840 WIA				
	W62L62 OC				
911401824185	RC133V G5	-	- °	3000 K	119 lm/W
	34S/830 WIA				
	W62L62 OC				
911401822585	RC133V G5	All-in, Multi	-	3000 K	120 lm/W
	29_36_43S/	Lumen and			

Dados técnicos de luz (2/2)

Order Code	Full Product Name	Fluxo luminoso
911401824085	RC133V G5 36S/840 WIA W62L62 OC	3.600 lm
911401824185	RC133V G5 34S/830 WIA W62L62 OC	3.400 lm

Dados elétricos e de operação

Order Code	Full Product Name	Consumo de energia
911401824085	RC133V G5 36S/840 WIA W62L62 OC	28,5 W
911401824185	RC133V G5 34S/830 WIA W62L62 OC	28,5 W

Controles e dimerização

Order Code	Full Product Name	Regulável
911401824085	RC133V G5 36S/840 WIA W62L62 OC	Sim
911401824185	RC133V G5 34S/830 WIA W62L62 OC	Sim

Desempenho inicial (compatível com IEC)

Order Code	Full Product Name	Cromaticidade inicial
911401824085	RC133V G5 36S/840 WIA W62L62 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
911401824185	RC133V G5 34S/830 WIA W62L62 OC	(0.43, 0.40) SDCM ≤3

Condições de aplicação

Order Code	Full Product Name	Nível de regulação máximo
911401824085	RC133V G5 36S/840 WIA W62L62 OC	1%
911401824185	RC133V G5 34S/830 WIA W62L62 OC	1%

Order Code	Full Product		Ângulo		Eficiência
			de foco	Temperatura de	
Name	All-in Type	de luz	da	cor	luminosa
			fonte	correlacionada	
(Nom.)	(Nom.)	(Nom.)	(Nom.)	(Nom.)	(Nom.)
	830_40 PSU	Multi Color			
	W62L62 OC	Temperature			
911401822685	RC133V G5	All-in, Multi	-	3000 K	120 lm/W
	29_36_43S/	Lumen and			
	830_40 PSD	Multi Color			
	W62L62 OC	Temperature			

Order Code	Full Product Name	Fluxo luminoso
911401822585	RC133V G5 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC	2.900 lm
911401822685	RC133V G5 29_36_43S/830_40 PSD W62L62 OC	2.900 lm

Order Code	Full Product Name	Consumo de energia
911401822585	RC133V G5 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC	34,5 W
911401822685	RC133V G5 29_36_43S/830_40 PSD W62L62 OC	34,5 W

Order Code	Full Product Name	Regulável
911401822585	RC133V G5 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC	Não
911401822685	RC133V G5 29_36_43S/830_40 PSD W62L62 OC	Sim

Order Code	Full Product Name	Cromaticidade inicial
911401822585	RC133V G5 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
911401822685	RC133V G5 29_36_43S/830_40 PSD W62L62 OC	(0.38, 0.38) SDCM ≤3

Order Code	Full Product Name	Nível de regulação máximo
911401822585	RC133V G5 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC	-
911401822685	RC133V G5 29_36_43S/830_40 PSD W62L62 OC	3%

