



Inovador e fácil de instalar, para todos os projetos em que a luz realmente importa

CoreLine Waterproof

CoreLine Waterproof é uma excelente escolha para quem procura inovação, facilidade e qualidade. Além de fornecer excelente desempenho ótico, também oferece economia de energia significativa. Preparada para trabalhar com sistema IoT (Interact), oferece a opção de personalização, praticidade e insights baseados em dados.

Benefícios

- Distribuição uniforme com fecho aberto para um projeto de iluminação simples e eficaz
- Design robusto e fácil de instalar
- Baixo consumo de energia e vida útil mais longa

Características

- Ótica em Policarbonato com fecho aberto (WB)
- Alta eficácia: Até 140 lm/W
- Alto fluxo luminoso: Até 8000lm
- Grau de proteção IP65/IK08
- 50.000 horas L70 B50 a 35 °C

Aplicação



- Indústria
- Armazém
- Garagem

CoreLine Waterproof

Avisos e Segurança

- A radiação UV danificará o material com o passar do tempo, resultando em perda da impermeabilidade e da classificação IP66.
- Não instale a luminária em locais onde ela ficará exposta diretamente ao sol.

Desenho dimensional

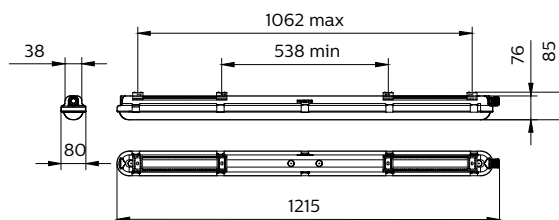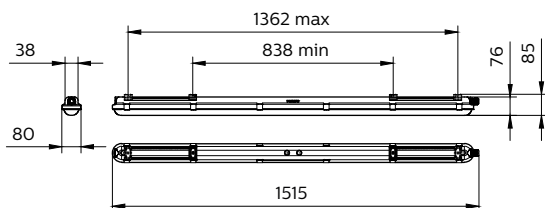

Detalhes do produto



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-7DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-3DPP




CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-10DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-9DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-12DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-2DPP

CoreLine Waterproof

Detalhes do produto

CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-13DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-8DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-11DPP



CoreLine waterproof G2 (WT120C
G2),Emergency lighting, TrustSight



CoreLine Waterproof

Informações gerais

Marca CE	Marca CE
Driver incluído	Sim
Tipo de bateria de iluminação de emergência	Lithium
Marca ENEC	Marca ENEC
Marca de inflamabilidade	Para montagem em superfícies facilmente inflamáveis
Teste de Glow-wire	Temperatura de 850°C, duração de 30 s
Fonte de luz substituível	N
Número de unidades de equipamento	Unidade
Código da família de produtos	WT130C

Dados técnicos de luz

Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	4000 K
Color rendering index (CRI)	>80
Tipo de ótica	Facho aberto
Valor cintilante (PstLM)	1
Efeito estroboscópico	1,6

Dados elétricos e de operação

Tensão de entrada	220 a 240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz

Temperatura

Intervalo de temperatura ambiente	0 até 25 °C
-----------------------------------	-------------

Dados mecânicos e de compartimento

Cor do compartimento	Cinza
----------------------	-------

Operação de emergência

Fluxo de emergência	500 lm
Energia de emergência	3 W

Aprovação e aplicação

Proteção/Classe IEC	Classe de segurança I
Código de proteção mecânica contra impactos	IK08
Código de proteção de entrada	IP65

Desempenho inicial (compatível com IEC)

Cromaticidade inicial	(0.38,0.38)SDCM<=3
Tolerância do fluxo luminoso	+/-10%

Condições de aplicação

Adequado para uma comutação aleatória	Não se aplica
---------------------------------------	---------------

Informações gerais

Order Code	Full Product Name	Código da família das lâmpadas
910505100042	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	LED27S
910505100045	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	LED27S
910505100054	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	LED40S
910505100057	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	LED40S
910505100073	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	LED60S
910505100076	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	LED60S
910505100080	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	LED80S

Dados técnicos de luz

Order Code	Full Product Name	Eficiência luminosa	
		(nominal) (Nom.)	Fluxo luminoso
910505100042	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	104 lm/W	2.700 lm
910505100045	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	100 lm/W	2.700 lm
910505100054	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	121 lm/W	4.000 lm
910505100057	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	113 lm/W	4.000 lm

Order Code	Full Product Name	Eficiência luminosa	
		(nominal) (Nom.)	Fluxo luminoso
910505100073	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	121 lm/W	6.000 lm
910505100076	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	121 lm/W	6.000 lm
910505100080	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	126 lm/W	8.000 lm

Dados elétricos e de operação

Order Code	Full Product Name	Consumo de energia
910505100042	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	26 W
910505100045	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	27 W
910505100054	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	33 W
910505100057	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	35,5 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de energia
910505100073	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	49,5 W
910505100076	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	49,5 W
910505100080	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	63,5 W

Controles e dimerização

Order Code	Full Product Name	Regulável
910505100042	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	Não
910505100045	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	Sim
910505100054	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	Não
910505100057	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	Sim

Order Code	Full Product Name	Regulável
910505100073	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	Não
910505100076	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	Sim
910505100080	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	Não

Condições de aplicação

Order Code	Full Product Name	Nível de regulação máximo
910505100042	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	Não se aplica
910505100045	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	1%
910505100054	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	Não se aplica
910505100057	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	1%

Order Code	Full Product Name	Nível de regulação máximo
910505100073	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	Não se aplica
910505100076	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	1%
910505100080	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	Não se aplica

