

P17 TEMPRA PRO




UMA OFERTA
QUE VOCÊ
PODE CONFIAR

P17 TEMPRA PRO, adequada para todos os ambientes

A oferta P17 Tempra Pro incorpora inúmeros benefícios para otimizar as instalações e garantir maior segurança ao usuário. Mais do que nunca, a nova oferta é adequada para locais que envolvem restrições relacionadas a impermeabilidade, resistência ao impacto e condições de temperatura tanto em ambientes internos como externos:

centros comerciais, hospitais, edifícios de escritórios, setor alimentício, indústria, transportes, data centers, mercados...

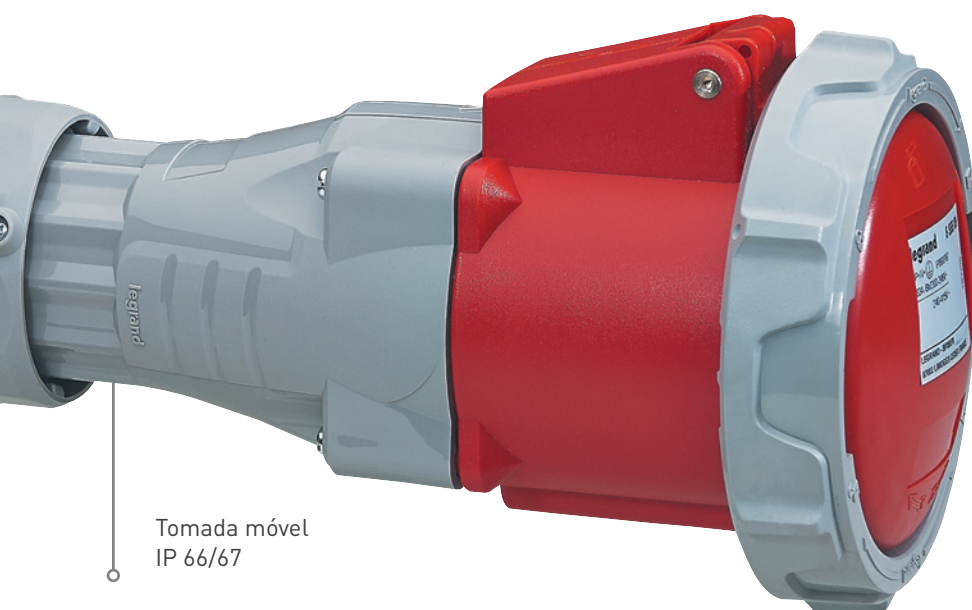

Tomada móvel
IP 66/67



TANTO EM AMBIENTES FECHADOS
COMO AO AR LIVRE, PARA
INSTALAÇÕES QUE ENVOLVEM
RESTRIÇÕES RELACIONADAS A
IMPERMEABILIDADE OU CONDIÇÕES
DE TEMPERATURA

CONTEÚDO

Continuidade do serviço.....	2
Instalação rápida	4
Facilidade na utilização e segurança	6
Acessórios	8
Oferta	10

P17 TEMPRA PRO,

sempre garantir
a continuidade

Ao renovar a sua oferta de tomadas industriais nos índices de proteção IP44 e IP 66/67 a Legrand atende às necessidades dos profissionais. Novas vantagens em segurança, instalação, design e ergonomia para perpetuar uma família de produtos testada ao longo do tempo.



IP44

TOMADAS PARA USO INTERNO E EXTERNO, PROTEGIDAS CONTRA PROJEÇÕES DE ÁGUA



Plugues móveis



Tomadas móveis



Tomadas de embutir

UMA TRANSFORMAÇÃO
QUE SE INTEGRA DE
MANEIRA NATURAL NA
OFERTA DE TOMADAS
INDUSTRIAIS LEGRAND

- 16 e 32 A
- 2 P+ T / 3 P+T / 3 P+N+T
- De 100 à 500 V~
- 50/60 Hz
- Conexão por parafusos




AEROPORTOS, DATA CENTERS,
HOTÉIS... P17 TEMPRA PRO
É IDEAL PARA TODOS OS
GRANDES PROJETOS

IP66/67


TOMADAS À PROVA D'ÁGUA QUE PODEM
RESISTIR A IMERSÃO TEMPORÁRIA
(EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS POR ÁGUA,
INUNDAÇÕES, MARÉS...)



Tomadas
de sobrepor



Plugues móveis



Tomadas móveis



Tomadas
de embutir




Tomadas
de sobrepor

- De 16 a 125 A
- 2 P+E / 3 P+E / 3 P+N+E
- De 100 a 500 V~
- 50/60 Hz
- Conexão por parafuso

P17 TEMPRA PRO, garantir uma rápida instalação

Como a competitividade é a chave para o sucesso na execução de obras, a oferta P17 Tempra Pro oferece uma variedade de vantagens essenciais e intuitivas voltadas a simplificar cada movimento, liberando espaço para fiações e garantindo uma conexão rápida e nas melhores condições possíveis.

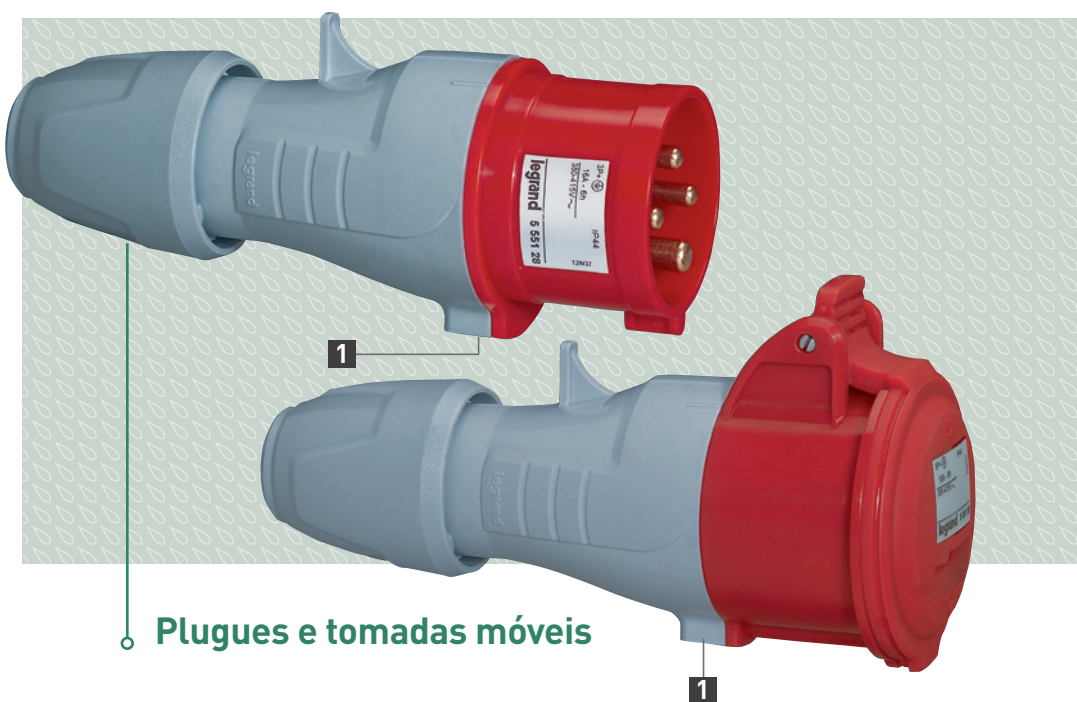

Plugues e tomadas móveis

OS PRODUTOS MÓVEIS
SÃO ENTREGUES
MONTADOS E
DESTRAVADOS




1 SISTEMA DE ABERTURA/FECHAMENTO RÁPIDO

Desbloqueio pressionando com uma chave de fenda. Uma marcação indica o local para o destravamento.



Abertura girando as 2 partes em direções opostas.



2 PROTEÇÃO AUMENTADA¹


Tampa do terminal removível na traseira dos soquetes de montagem em painel.



DESENCAPANDO CABOS

Uma marcação permite visualizar rapidamente o comprimento do cabo a ser desencapado. Possibilidade de utilizar cabos com terminais.

1: Somente produtos de 16 e 32 A

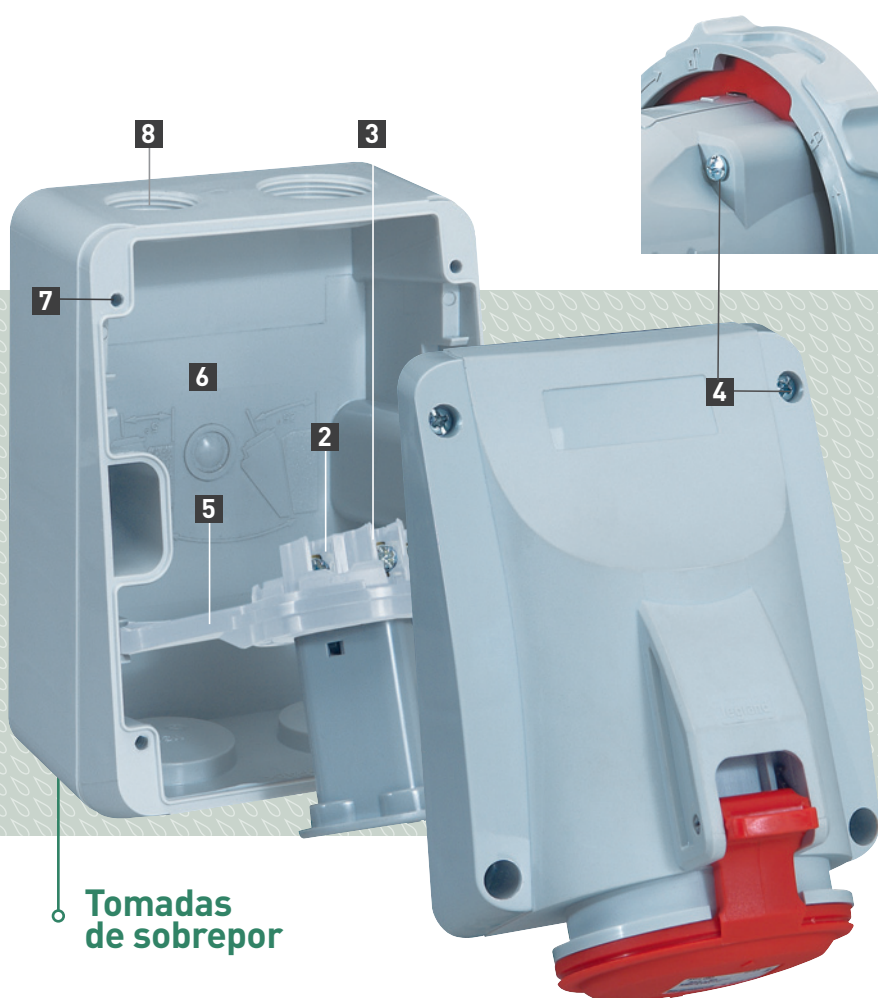


Tomadas de sobrepor




8 ENTRADAS DE CABO

4 entradas de cabo roscadas e seladas na parte superior e inferior e marcação na traseira da caixa para prensa-cabos ou conduítes ISO.

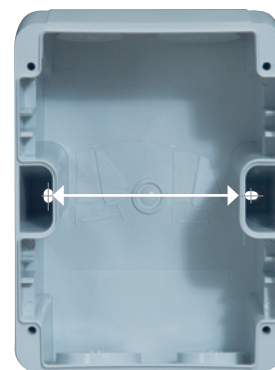


7 MANUTENÇÃO MAIS FÁCIL

Os centros de fixação são idênticos à antiga faixa (70 mm) para os soquetes de 16 A e marcados na traseira da caixa para os soquetes de 32 A.

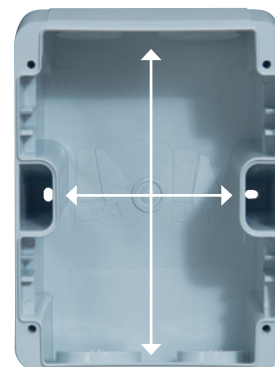

6 FÁCIL CONEXÃO

Área de cabeamento ideal que facilita as conexões.




3 APENAS UM PARAFUSO POR TERMINAL

Um único parafuso PZ 2, imperdível, por terminal de conexão. Mesmo tipo de parafuso para as 2 correntes 16 e 32 A.



4 FÁCIL FIXAÇÃO DA TAMPA

Parafusos em aço inoxidável imperdíveis com cabeça fenda cruzada (para chaves philips e de fenda) para uma boa vedação e resistência anti-corrosão.



5 FÁCIL REMOÇÃO


As partes ativas do produto podem ser removidas da base para facilitar a conexão dos cabos e alterar o ângulo da tomada.

P17 TEMPRA PRO, facilidade na utilização e segurança

A nova oferta P17 Tempra Pro foi alvo de uma extensa pesquisa em termos de design e segurança, de modo a tornar a vida mais fácil e segura para o usuário. Boa aderência, dimensões compactas, fácil manuseio.... Cumprimento das normas, materiais e compostos com tratamento anti-corrosão... Um conjunto completo de soluções em conformidade com as normas.



UM PROJETO INOVADOR QUE
ESTA EM CONFORMIDADE COM
AS NORMAS IEC 60309-1 E 2 E
COM O MEIO AMBIENTE

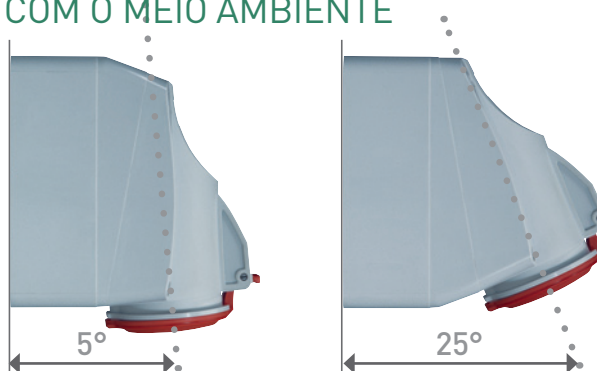

1 2 POSIÇÕES DE MONTAGEM'

Para solucionar os problemas de espaço, as tomadas de sobrepor tem 2 posições de montagem diferentes (5° ou 25°) que permitem aos usuários se adaptar ao espaço disponível sem alterar a caixa.



2 PRENSA CABO


Prensa cabos com sistema antivibrações permitindo que o cabo se mantenha no lugar ao longo do tempo.



3 FÁCIL MANIPULAÇÃO

Áreas de aderência no corpo dos plugues e tomadas móveis e no prensa cabos.

1: Somente produtos de 16 e 32 A

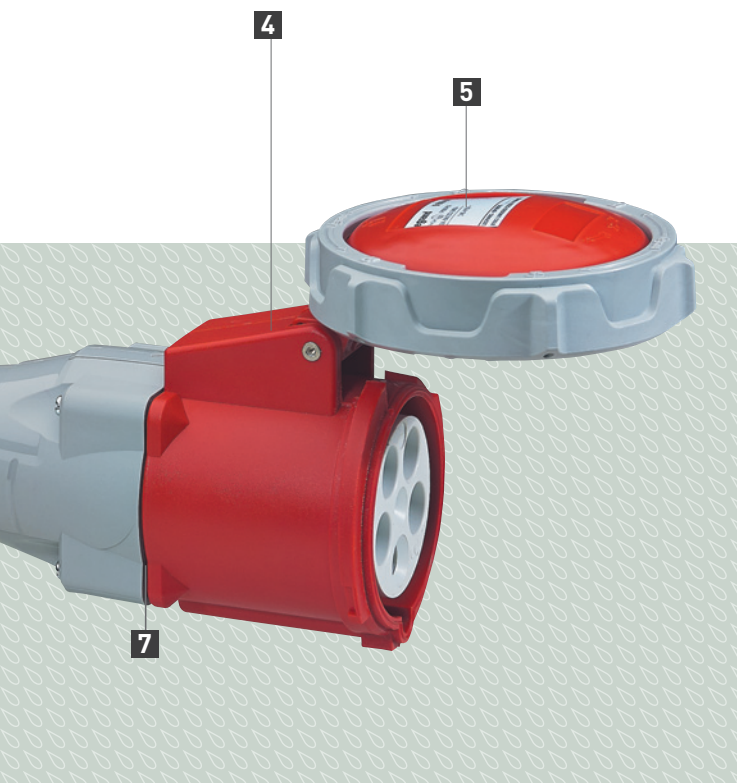

SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

SEGURANÇA

Terminais de conexão em conformidade com as normas IEC 60 309 1 e 2

Unidades de produção certificados de acordo com as normas ISO 14001 e ISO 9001

Excelente resistência a produtos químicos. Os plugues e tomadas são fabricados em poliamida 6.

Parafusos com tratamento anti-corrosão, molas em aço inoxidável para as tampas das tomadas


Resistência a temperaturas de -25°C à + 40°C

MEIO AMBIENTE

Materiais recicláveis livres de halógeno (silicone, PVC)

Embalagem em caixas coletivas

PEP - Perfil Ambiental
Produto (Eco Passaporte)

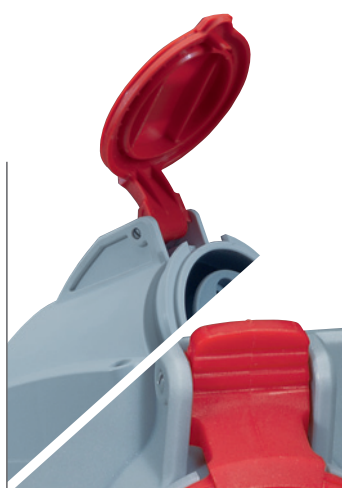

4 ALAVANCA DE ABERTURA

Para facilitar as conexões/desconexões. Segurando a tampa na posição aberta para as tomadas de sobrepor.




5 MARCAÇÃO DE POSIÇÃO

Informação gravada na tampa, produtos IP66/67 para uma verificação rápida da posição, aberta ou fechada. A área de marcação das tomadas é na parte superior e dos plugues é na parte inferior permitindo uma identificação rápida pelo usuário.



6 EIXO METÁLICO REBITADO

Para os produtos de 63 e 125 A, o eixo metálico rebitado garante maior resistência. O anel de travamento com entalhe facilita as operações de trava/destrava.



7 VEDAÇÃO CONTRA INTEMPÉRIES

Para soquetes de montagem em painel.

P17 TEMPRA PRO,

garantir uma resposta adequada a cada necessidade

Para responder a todas as configurações de obras, a oferta P17 Tempra Pro é totalmente compatível com os produtos adicionais e acessórios da oferta tomadas industriais Legrand. Da mesma forma, as configurações personalizadas estão disponíveis para fornecer soluções mais adequadas às suas necessidades...

Unidades combinadas



UNIDADES COMBINADAS
Com ou sem trilho DIN:
16 / 32 A IP 44 e 63 A IP 66
(consulte a página 25)



UNIDADES COMBINADAS
8 referências de unidades e
8 referências de placas
(consulte a página 22)

Unidades combinadas para obras

UMA OFERTA COMPLETA
DE PRODUTOS
QUE SE ASSOCIA
PERFEITAMENTE COM A
NOVA OFERTA
P17 TEMPRA PRO



UNIDADE INDIVIDUAL
Unidades móveis com
alça integrada
(consulte a página 26)



UNIDADE COLETIVA
Unidades móveis com
alça integrada
(consulte a página 26)

P17 UNIDADES
COMBINADAS PARA OBRAS

O fornecimento de energia é fácil

Tomadas com intertravamento



SUPER COMPACTAS
125 x 105 mm
(consulte a página 12)



- Fornecer fontes de alimentação temporária em eventos e canteiros de obras
- 2 tipos de unidades combinadas para obra:
 - unidades individuais portáteis
 - unidades coletivas portáteis
- Tomadas de embutir P17 Temptra Pro e auxiliares de comando e sinalização Osmoz
- Fácil de montar na parede sem a necessidade de abrir as caixas



**UNIDADES DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA**
Equipadas com soquete
de configuração de pino
doméstico e IEC de 16 a 63 A
(consulte a página 26)



P17 Tempra Pro IP 44 - 16 e 32 A

tabela de escolha

Conforme as normas IEC 60309-1 e IEC 60309-2 IP 44 de acordo com a norma IEC 60529 IK 09 de acordo com a norma IEC 62262 Material: poliamida 6 Auto-extinguível: 850°C (suporte das partes ativas) / 650°C (caixa plástica)			FUNÇÕES							
			TOMADAS DE SOBREPOR	TOMADAS DE EMBITIR INCLI- NADAS	TOMADAS DE EMBITIR RETAS	TOMADAS COM INTERTRA- VAMENTO MECÂNICO	TOMADAS MÓVEIS	PLUGUES MÓVEIS	PLUGUES MÓVEIS CURVADOS	PLUGUES DE SOBREPOR
Baixa tensão										
100 a 130 V~ 50/60 Hz	16 A	2P+E	5 551 51	5 551 81	0 573 51		5 551 01	5 551 21		575 81 ⁽²⁾
		3P+E	5 551 52				5 551 02	5 551 22		
	32 A	2P+E	5 552 51	5 552 81			5 552 11	5 552 31		582 81 ⁽²⁾
200 a 250 V~ 50/60 Hz	16 A	2P+E	5 551 54	5 551 84	573 54	573 00 ⁽¹⁾	5 551 04	5 551 24	564 53	575 84 ⁽²⁾
		3P+E	5 551 55	5 551 85			5 551 05	5 551 25		575 85 ⁽²⁾
		3P+N+E	5 551 56	5 551 86			5 551 06	5 551 26		575 86 ⁽²⁾
	32 A	2P+E	5 552 54	5 552 84	580 54		5 552 14	5 552 34	564 73	582 84 ⁽²⁾
		3P+E	5 552 55	5 552 85			5 552 15	5 552 35		
		3P+N+E	5 552 56	5 552 86			5 552 16	5 552 36		582 86 ⁽²⁾
380 a 415 V~ 50/60 Hz	16 A	2P+E	5 551 57				5 551 07	5 551 27		
		3P+E	5 551 58	5 551 88	573 58	573 01 ⁽¹⁾	5 551 08	5 551 28	564 57	575 88 ⁽²⁾
		3P+N+E	5 551 59	5 551 89	573 59	573 02 ⁽¹⁾	5 551 09	5 551 29	564 58	575 89 ⁽²⁾
	32 A	2P+E	5 552 57				5 552 17	5 552 37		
		3P+E	5 552 58	5 552 88	580 58		5 552 18	5 552 38	564 77	582 88 ⁽²⁾
		3P+N+E	5 552 59	5 552 89	580 59		5 552 19	5 552 39	564 78	582 89 ⁽²⁾
440 a 460 V~ 50/60 Hz	16 A	3P+E	5 551 60	5 551 90			5 551 10	5 551 30		
	32 A	3P+E	5 552 60	5 552 90			5 552 20	5 552 40		
480 a 500 V~ 50/60 Hz	16 A	3P+E	5 551 62	5 551 92			5 551 12	5 551 32		
		3P+N+E	5 551 63	5 551 93			5 551 13	5 551 33		
	32 A	3P+E	5 552 62	5 552 92			5 552 22	5 552 42		
		3P+N+E	5 552 63	5 552 93			5 552 23	5 552 43		

1: Pode ser instalada em placas frontais ref. 577 23 (pág. 22) - 2: Não acompanha tampas de proteção (pág. 12)

P17 Temptra Pro IP 66/67 - 16, 32, 63 e 125 A


tabela de escolha

Conforme as normas IEC 60309-1 e IEC 60309-2 IP 44 de acordo com a norma IEC 60529 IK 09 de acordo com a norma IEC 62262 Material: poliamida 6 Auto-extinguível: 850°C (suporte das partes ativas) / 650°C (caixa plástica)			FUNÇÕES						
			TOMADAS DE SOBREPOR	TOMADAS DE EMBUTIR	TOMADAS COM INTERTRA- VAMENTO MECÂNICO	TOMADAS MÓVEIS	PLUGUES MÓVEIS	PLUGUES MÓVEIS CURVADOS	PLUGUES DE SOBREPOR
Baixa tensão									
100 a 130 V~ 50/60 Hz	16 A	2P+E	5 553 51	5 553 81		5 553 01	5 553 21		568 00
	32 A	2P+E	5 554 51	5 554 81			5 554 31		
200 a 250 V~ 50/60 Hz	16 A	2P+E	5 553 54	5 553 84	0 573 20 ⁽¹⁾⁽²⁾	5 553 04	5 553 24	565 03	568 03
		3P+E	5 553 55	5 553 85		5 553 05	5 553 25		568 04
		3P+N+E	5 553 56	5 553 86		5 553 06	5 553 26		
	32 A	2P+E	5 554 54	5 554 84		5 554 14	5 554 34	565 23	568 23
		3P+E	5 554 55	5 554 85		5 554 15	5 554 35		
		3P+N+E	5 554 56	5 554 86		5 554 16	5 554 36		
	63 A	2P+E	5 555 54	5 555 84		5 555 04	5 555 24		5 555 14
		3P+E	5 555 55	5 555 85		5 555 05	5 555 25		
		3P+N+E	5 555 56	5 555 86		5 555 06	5 555 26		
380 a 415 V~ 50/60 Hz	16 A	3P+E	5 553 58	5 553 88	573 21 ⁽¹⁾⁽²⁾	5 553 08	5 553 28		568 07
		3P+N+E	5 553 59	5 553 89	573 22 ⁽¹⁾⁽²⁾	5 553 09	5 553 29		568 08
	32 A	3P+E	5 554 58	5 554 88		5 554 18	5 554 38		568 27
		3P+N+E	5 554 59	5 554 89		5 554 19	5 554 39	565 28	568 28
	63 A	3P+E	5 555 58	5 555 88		5 555 08	5 555 28		5 555 18
		3P+N+E	5 555 59	5 555 89		5 555 09	5 555 29		5 555 19
	125 A	3P+E	5 556 58	5 556 88		5 556 08	5 556 28		5 556 18
		3P+N+E	5 556 59	5 556 89		5 556 09	5 556 29		5 556 19
	440 V~ 50/60 Hz para containers	32 A	3P+E	5 554 91		5 554 21	5 554 41		
480 a 500 V~ 50/60 Hz	16 A	3P+E	5 553 62	5 553 92		5 553 12	5 553 32		
	32 A	3P+E	5 554 62	5 554 92		5 554 22	5 554 42		
		3P+N+E	5 554 63				5 554 43		
	63 A	3P+E	5 555 62	5 555 92		5 555 12	5 555 32		

1: IP 55 - 2: Pode ser instalada somente com placas frontais ref. 577 23 (pág. 22)

P17 Tempra Pro IP 44 - 16 e 32 A

tomadas e plugues industriais

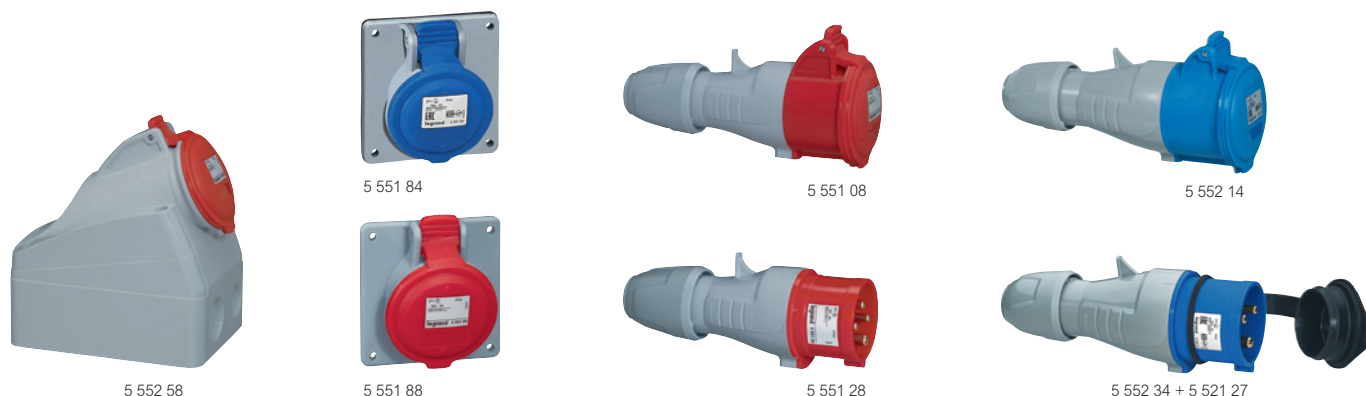

Características técnicas p. 15

Emb.	Ref.		Tomadas de sobrepor
	IP 44		Dois ângulos possíveis (5° ou 25°)
	16 A	32 A	200/250 V~
1015	5 551 54	5 552 54	2P+E
5	5 551 55	5 552 55	3P+E
5	5 551 56	5 552 56	3P+N+E
			380/415 V~
5	5 551 57	5 552 57	2P+E
10	5 551 58	5 552 58	3P+E
10	5 551 59	5 552 59	3P+N+E
	IP 44		Tomadas de embutir inclinadas
	16 A	32 A	Podem ser fixadas em placas frontais (página 22)
			200/250 V~
10	5 551 84	5 552 84	2P+E
5	5 551 85	5 552 85	3P+E
5	5 551 86	5 552 86	3P+N+E
			380/415 V~
10	5 551 88	5 552 88	3P+E
10	5 551 89	5 552 89	3P+N+E
	IP 44		Tomadas de embutir retas
	16 A	32 A	Podem ser fixadas somente em placas frontais ref. 577 15/16 (P. 22)
5	573 54	580 54	200/250 V~
			2P+E
			380/415 V~
5	573 58	580 58	3P+E
5	573 59	580 59	3P+N+E
	IP 44		Tomadas com intertravamento mecânico
	16 A	IP 55	Dimensões: 125 x 105 mm
	IP 44	IP 55	Podem ser fixadas somente em placas frontais ref. 577 23 (página 22)
1	573 00	573 20	200/250 V~
			2P+E
			380/415 V~
1	573 01	573 21	3P+E
1	573 02	573 22	3P+N+E

Emb.	Ref.		Tomadas móveis
	IP 44		Fixação dos cabos e fechamento sem parafusos
	16 A	32 A	Fornecidas desbloqueadas
			200/250 V~
10	5 551 04	5 552 14	2P+E
5	5 551 05	5 552 15	3P+E
5	5 551 06	5 552 16	3P+N+E
			380/415 V~
5	5 551 07	5 552 17	2P+E
10	5 551 08	5 552 18	3P+E
10	5 551 09	5 552 19	3P+N+E
	IP 44		Plugues móveis
	16 A	32 A	Fixação dos cabos e fechamento sem parafusos
			Fornecidas desbloqueadas
			200/250 V~
10	5 551 24	5 552 34	2P+E
5	5 551 25	5 552 35	3P+E
5	5 551 26	5 552 36	3P+N+E
			380/415 V~
5	5 551 27	5 552 37	2P+E
10	5 551 28	5 552 38	3P+E
10	5 551 29	5 552 39	3P+N+E
	IP 44		Plugues móveis inversores de fase
	16 A	32 A	Plugues móveis para alterar o sentido de direção de um motor
			380/415 V~
5	574 40	581 40	3P+E
5	574 41	581 41	3P+N+E
	IP 44		Plugues de sobrepor
	16 A	32 A	200/250 V~
5	575 84	582 84	2P+E
5	575 85		3P+E
5	575 86	582 86	3P+N+E
			380/415 V~
5	575 88	582 88	3P+E
5	575 89	582 89	3P+N+E
	Borracha		Tampas de proteção
10	521 25		Para plugues móveis e de sobrepor:
5	521 26		2P+E - 16 A
5	521 27		3P+E - 16 A
5	521 27		3P+N+E - 16 A / 2P+E and 3P+E - 32 A
5	527 99		3P+N+E - 32 A

P17 Tempra Pro IP 44 - 16 e 32 A

tomadas e plugues industriais extra baixa tensão




Características técnicas **p.16**

Emb.	Ref.		Tomadas de sobrepor
5	16 A 552 06	32 A 552 56	20/25 V~ 2P
5	16 A 552 45	32 A 552 95	20/25 V~ 2P
5	16 A 552 21	32 A 552 71	20/25 V~ 2P
5	16 A 552 31	32 A 552 81	20/25 V~ 2P
5	16 A 552 41	32 A 552 91	20/25 V~ 2P

P17 Tempra Pro IP 66/67 - 16, 32, 63 e 125 A

tomadas e plugues industriais

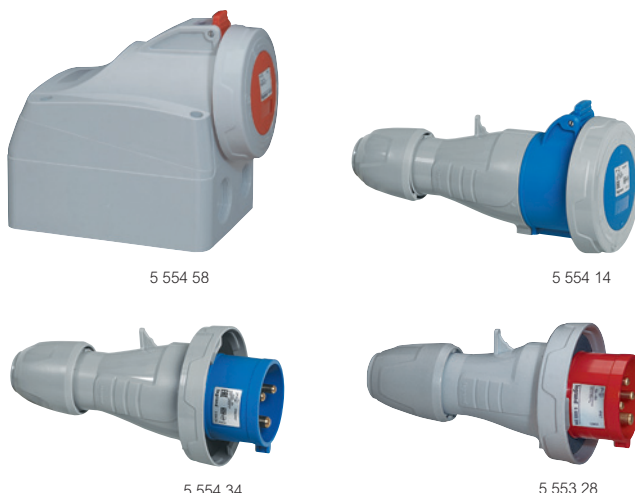


Características técnicas **p. 17**

Emb.	Ref.		Tomadas de sobrepor
	16 A	32 A	Dois ângulos possíveis (5° ou 25°) 200/250 V~
5	5 553 54	5 554 54	2P+E
5	5 553 55	5 554 55	3P+E
5	5 553 56	5 554 56	3P+N+E
5	5 553 58	5 554 58	380/415 V~
5	5 553 59	5 554 59	3P+E
			3P+N+E
	Ref.		Tomadas de embutir
	16 A	32 A	Podem ser fixadas em placas frontais (página 22) 200/250 V~
5	5 553 84	5 554 84	2P+E
5	5 553 85	5 554 85	3P+E
5	5 553 86	5 554 86	3P+N+E
5	5 553 88	5 554 88	380/415 V~
5	5 553 89	5 554 89	3P+E
			3P+N+E
	Ref.		Tomadas móveis
	16 A	32 A	Fornecidas desbloqueadas 200/250 V~
5	5 553 04	5 554 14	2P+E
5	5 553 05	5 554 15	3P+E
5	5 553 06	5 554 16	3P+N+E
5	5 553 08	5 554 18	380/415 V~
5	5 553 09	5 554 19	3P+E
			3P+N+E
	Ref.		Plugues móveis
	16 A	32 A	Fornecidas desbloqueadas 200/250 V~
5	5 553 24	5 554 34	2P+E
5	5 553 25	5 554 35	3P+E
5	5 553 26	5 554 36	3P+N+E
5	5 553 28	5 554 38	380/415 V~
5	5 553 29	5 554 39	3P+E
			3P+N+E
	Ref.		Plugues de sobrepor
5	16 A 568 03	32 A 568 23	200/250 V~
5	568 04	-	2P+E
5	568 07	568 27	380/415 V~
5	568 08	568 28	3P+E
			3P+N+E

P17 Tempra Pro IP 66/67 - 32 A para containers



6 571 06



5 554 21

Emb.	Ref.	Unidades Combinadas, plugue e tomada móvel para containers
1	6 571 06	32 A - 440 V~ - 50/60 Hz - 3P+T - 3 horas IK 09 Corpo e tampa em plástico - Parafusos em aço inoxidável Unidade Combinada com base supercompacta - Duplo intertravamento mecânico - Não são fornecidos com prensa cabos
5	5 554 91	Tomadas de embutir
5	5 554 21	Tomada móvel com prensa cabos Ø12 à 21,5 mm
5	5 554 41	Plugue móvel com prensa cabos Ø12 à 21,5 mm

P 17 Tempra IP 66/67 LV 63 e 125 A



5 555 59



5 555 89



5 555 29



5 555 09

Fácil conexão e desconexão



Características técnicas p. 19

Emb.	Ref.	Soquetes de montagem em superfície
2	63 A	200/250 V~
2	5 555 54	2P+E
2	5 555 55	3P+E
2	5 555 56	3P+N+E
2	1	380/415 V~
2	1	3P+E
2	1	3P+N+E
2	63 A	Soquetes de montagem em painel
2	5 555 84	Pode ser fixado nas placas frontais
2	5 555 85	Refs. 577 17/19 (p. 22)
2	5 555 86	200/250 V~
2	5 555 88	2P+E
2	5 555 89	3P+E
2	5 556 88	3P+N+E
2	5 556 89	380/415 V~
2	5 555 84	2P+E
2	5 555 85	3P+E
2	5 555 86	3P+N+E
2	1	380/415 V~
2	1	3P+E
2	1	3P+N+E
2	63 A	Plugues retos
2	5 555 24	200/250 V~
2	5 555 25	2P+E
2	5 555 26	3P+E
2	5 555 28	3P+N+E
2	5 555 29	380/415 V~
2	5 556 28	3P+E
2	5 556 29	3P+N+E
2	63 A	Soquetes móveis
2	5 555 04	200/250 V~
2	5 555 05	2P+E
2	5 555 06	3P+E
2	5 555 08	3P+N+E
2	5 555 09	380/415 V~
2	5 556 08	3P+E
2	5 556 09	3P+N+E
2	63 A	Entradas de aparelhos
2	5 555 14	200/250 V~
2	5 555 18	2P+E
2	5 555 19	3P+E
2	5 556 18	3P+N+E
2	5 556 19	380/415 V~

P17 Tempra Pro IP 44 - 16 e 32 A

Características - 16 e 32 A

Terminais de conexão:

• Tomadas de sobrepor e embutir:

16 A: máx. 1 x 4 mm² rígido

32 A: máx. 1 x 10 mm² rígido

• Plugues de sobrepor:

16 A: máx. 1 x 2,5 mm² rígido

32 A: máx. 1 x 6 mm² rígido

• Plugues e tomadas móveis:

16 A: máx. 1 x 2,5 mm² flexível

32 A: máx. 1 x 6 mm² flexível

IP 44 de acordo com a norma IEC EN 60529

IK 08 de acordo com a norma EN 50102 para tomadas com

intertravamento mecânico

IK 09 de acordo com as normas IEC EN 62262

Material: poliamida 6

Auto-extinguível: 850°C (suporte partes ativas) / 650°C (caixa


plástica)

De - 25°C a + 40°C de acordo com a norma IEC 60309-1

Dimensões

Tomadas de sobrepor (pág. 12)


Refs. 5 551 54/55/56/57/58/59 e 5 552 54/55/56/57/58/59

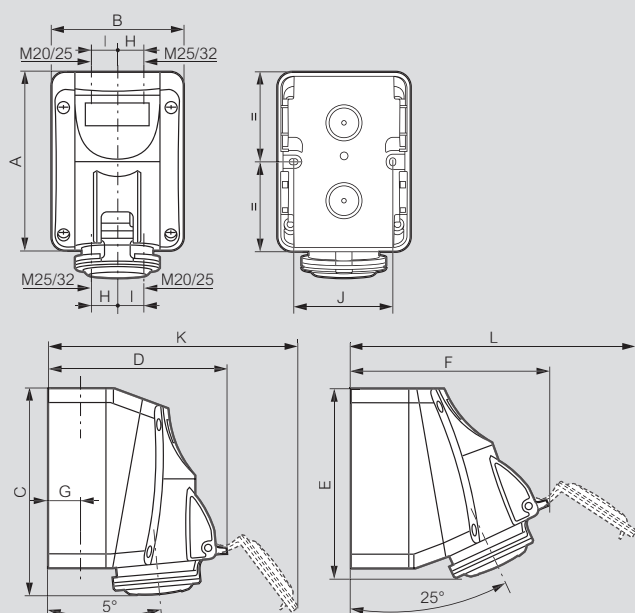

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
16 A												
2P+E	125	93	147	126	138	139	22	17	20	70	176	195
3P+E	125	93	147	134	138	147	22	17	20	70	190	210
3P+N+E	125	93	147	140	138	153	22	17	20	70	201	221
32 A												
2P+E	150	113	174	156	163	172	28	22	26	90	220	245
3P+E	150	113	174	156	163	172	28	22	26	90	220	245
3P+N+E	150	113	174	162	163	177	28	22	26	90	230	256

Tomadas de embutir retas (pág. 12)


Ref. 573 54

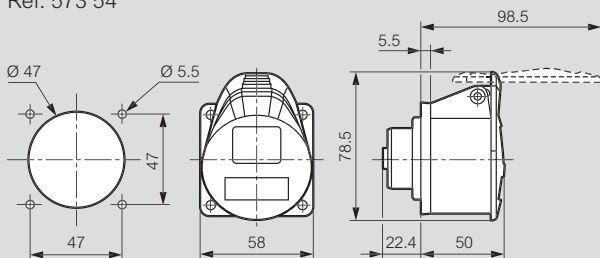

Peso (kg) = 0.105

Tomadas de embutir inclinadas (pág. 12)


Refs. 5 551 84/85/86/88/89 e 5 552 84/85/86/88/89

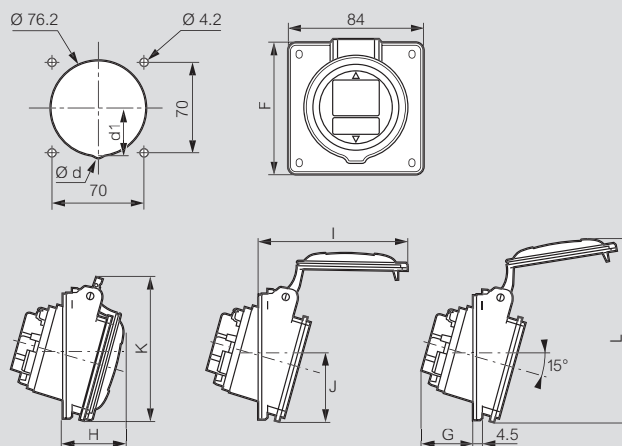

	Ød	d1	F	G	H	I	J	K	L
16 A									
2P+E	-	-	84	33.5	37.5	85	42	88.5	112.5
3P+E	-	-	84	35.5	38.5	93	42	91.5	118.5
3P+N+E	-	-	84	36.5	39.5	100	43.3	97	123.5
32 A									
2P+E	-	-	94	41.5	45.5	110	47	102	131
3P+E	-	-	94	42.5	46.5	117	47	107.5	138

Plugues de sobrepor (pág. 12)


Refs. 575 84/88/89 e 582 84/88/89

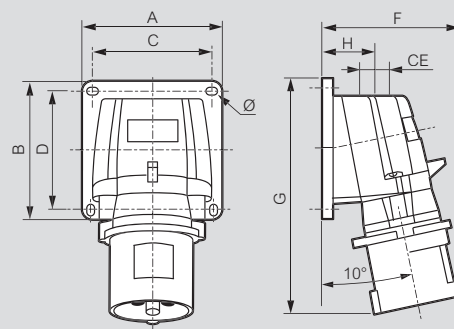

	Peso (kg)	A	B	C	D	F	G	H	CE	Ø
16 A										
2P+E	0.168	84	84	72	72	77	126	34	M20	4.3
3P+E	0.232	84	84	72	72	84	134	34	M20	4.3
3P+N+E	0.256	84	84	72	72	91	141	34	M20	4.3
32 A										
2P+E	0.325	110	110	98	98	96	168	39	M25	5.3
3P+N+E	0.364	110	110	98	98	102	168	39	M25	5.3

Tomadas com intertravamento mecânico (pág. 12)

Refs. 573 00/01/02 e 573 20/21/22

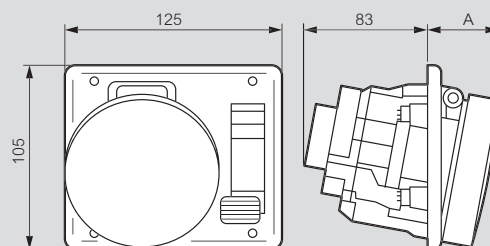


16 A	IP	A	IP	A
2P+E	44	38	55	45
3P+E	44	38	55	45
3P+N+E	44	38	55	45

P17 Tempra Pro IP 44 - 16 e 32 A

Dimensões

Plugues móveis (pág. 12)


Refs. 5 551 24/25/26/27/28/29 e 5 552 34/35/36/37/38/39

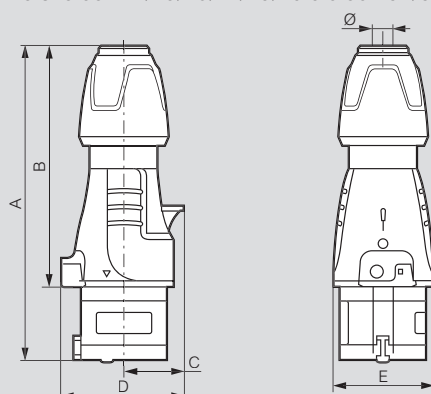

	A	B	C	D	E	Ø
16 A						
2P+E	146 à 157	109.5 à 120.5	30	61	50	6.5 à 14
3P+E	146 à 157	109.5 à 120.5	34	67	55	7.10 à 15.5
3P+N+E	163 à 176	126.5 à 139.5	38	76	65	8 à 20
32 A						
2P+E	172 à 185	127 à 140	40	78	65	8 à 20
3P+E	172 à 185	127 à 140	40	78	65	8 à 20
3P+N+E	179 à 189	133 à 143	45	86	71	11.9 à 22.2

Tomadas móveis (pág. 12)

Refs. 5 551 04/05/06/07/08/09 e 5 552 34/35/36/37/38/39

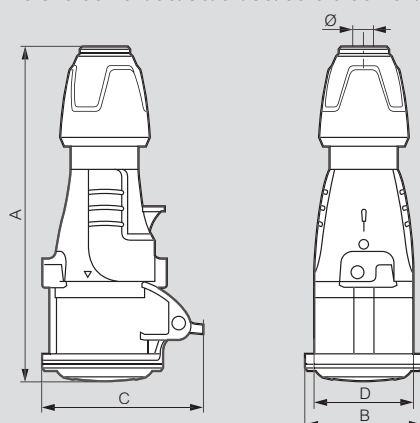

	A	B	C	D	Ø
16 A					
2P+E	156 à 167	59	81	50	6.5 à 14
3P+E	157 à 168	65	88	55	7.10 à 15.5
3P+N+E	175 à 188	72	94	65	8 à 20
32 A					
2P+E	184 à 197	73	99	65	8 à 20
3P+E	184 à 197	73.5	99	65	8 à 20
3P+N+E	190 à 203	79.5	105	71	11.9 à 22.2

P17 Tempra Pro IP 44 - 16 e 32 A

extra baixa tensão

Características

Terminais de conexão:

Máx. 1 x 10 mm² (rígido para produtos fixos e flexível para produtos móveis)

IP 44 de acordo com as normas IEC EN 60529

IK 09 de acordo com as normas IEC EN 62262

Material: plástico

Auto-extinguível: 850°C (suporte partes ativas) / 650°C (caixa plástica)


Faixa de temperatura: De - 25°C a + 40°C

Em conformidade com as normas IEC EN 60309-1 e IEC EN 60309-2

Dimensões

Tomadas de sobrepor (pág. 13)


Refs. 552 06/56

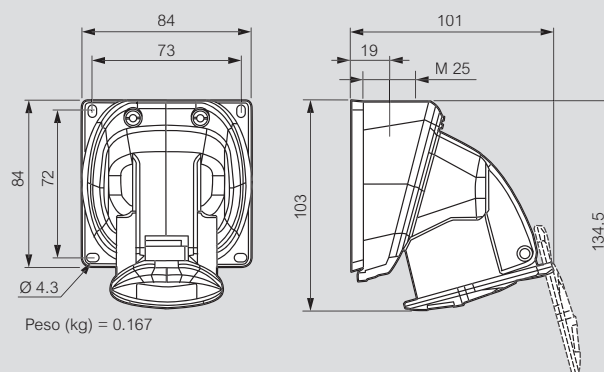

Peso (kg) = 0.167


Tomadas de embutir (pág. 13)

Refs. 552 45/95

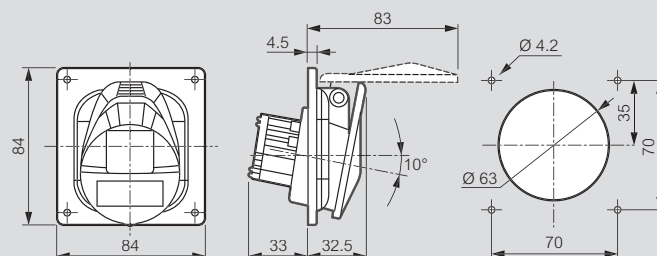

Plugues de sobrepor (pág. 13)

Refs. 552 41/91

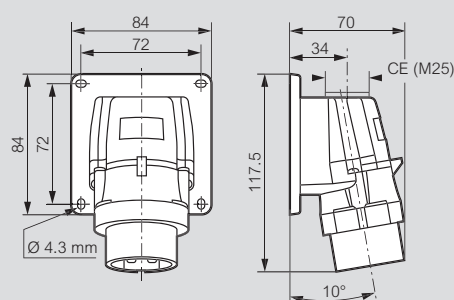


P17 Tempra Pro IP 66/67 - 16 e 32 A

Dimensões

Tomadas de embutir (pág. 13)


Refs. 5 553 84/85/86/88/89 e 5 554 84/85/86/88/89

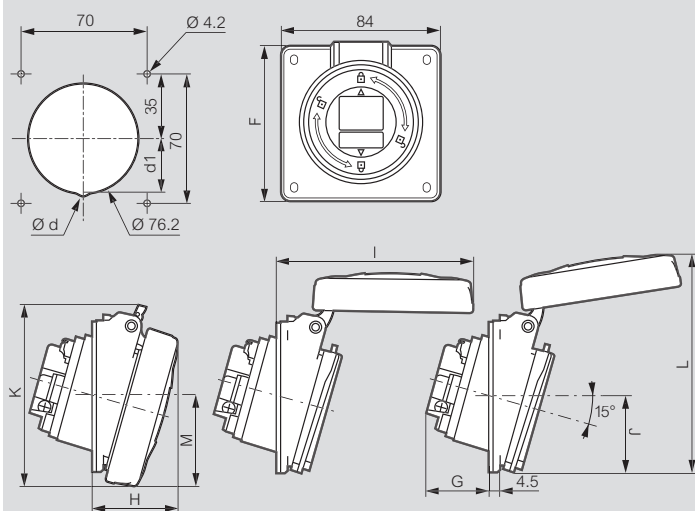

Dimensões (mm)										
	Ød	d1	F	G	H	I	M	J	L	K
16 A										
2P+E	-	-	84	33.5	42	94	42.5	42	114	88
3P+E	-	-	84	35.5	43	101	46	42	118	94.5
3P+N+E	-	-	84	36.5	44	108.5	50	42.5	123	101
32 A										
2P+E/3P+E	-	-	94	41.5	50.5	118	54.5	47.5	129.5	105.5
3P+N+E	8	36	94	42.5	51.5	124.5	57.5	51	137	112

Plugues de sobrepor (pág. 13)

Refs. 568 03/04/07/08/23/27/28




	Peso (kg)	A/B	C/D	F	G	H	CE	Ø
16 A								
2P+E	0.188	84	72	87	126	34	M 20	4.3
3P+E	0.257	84	72	95	134	34	M 20	4.3
3P+N+E	0.297	84	72	100	141	34	M 20	4.3
32 A								
2P+E	0.370	110	98	107	168	39	M 25	5.3
3P+E	0.413	110	98	113	168	39	M 25	5.3

P17 Tempra Pro IP 66/67 - 16, 32, 63 e 125 A

Dimensões

Plugues móveis (pág. 13)


Refs. 5 553 24/25/26/28/29 e 5 554 34/35/36/38/39

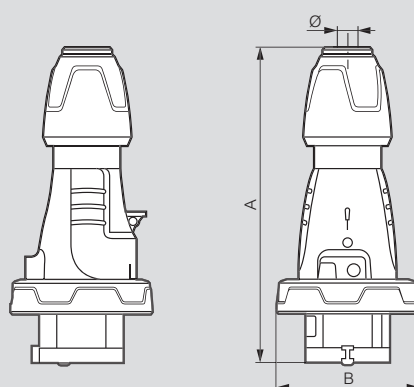

	A	B	Ø
16 A			
2P+E	146 à 157	72.5	6.5 à 14
3P+E	146 à 157	80.5	7.10 à 15.5
3P+N+E	163 à 176	89	8 à 20
32 A			
2P+E	172 à 185	93	8 à 20
3P+E	172 à 185	93	8 à 20
3P+N+E	179 à 189	100	11.9 à 22.2

Tomadas móveis (pág. 13)

Refs. 5 553 04/05/06/08/09 e 5 554 14/15/16/18/19

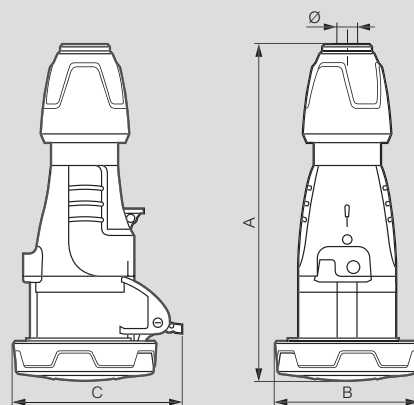

	A	B	C	Ø
16 A				
2P+E	159 à 170	72.5	86	6.5 à 14
3P+E	159 à 170	80.5	93	7.1 à 15.5
3P+N+E	179 à 190	89	100	8 à 20
32 A				
2P+E	187 à 200	93	104	8 à 20
3P+E	187 à 200	93	104	8 à 20
3P+N+E	192 à 205	100	110.5	11.9 à 22.2

P17 Tempra Pro IP 66/67 - 16, 32, 63 e 125 A P17 Tempra Pro IP 66/67 - 63 e 125 A

e caixas IP55

Características - 63 e 125 A

Terminais de conexão:

• Tomadas de sobrepor e embutir:

63 A: máx. 1 x 25 mm² rígido - 125 A: máx. 1 x 70 mm² rígido

• Plugues de sobrepor:

63 A: máx. 1 x 16 mm² rígido - 125 A: máx. 1 x 50 mm² rígido

• Plugues e tomadas móveis:

63 A: máx. 1 x 16 mm² flexível - 125 A: máx. 1 x 50 mm² flexível

IP 66/67 de acordo com as normas IEC EN 60529

IK 09 de acordo com as normas IEC EN 62262

Material: plástico

Auto-extinguível: 850°C (suporte partes ativas) / 650°C (caixa

plástica)


Faixa de temperaturas: de - 25°C a + 40°C.

Em conformidade com as normas IEC 60309-1 e IEC 60309-2

Dimensões


Tomadas de sobrepor (pág. 14)

Refs. 5 555 54/55/56/58/59

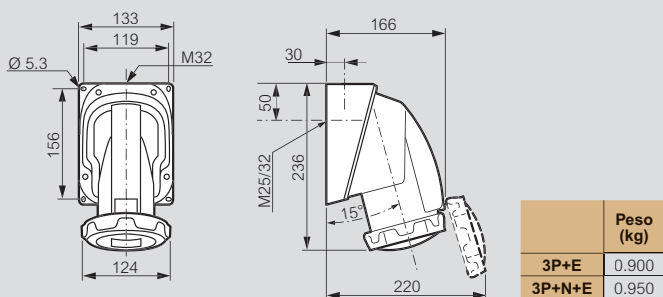


Tomadas de embutir (pág. 14)

Refs. 5 555 84/85/86/88/89

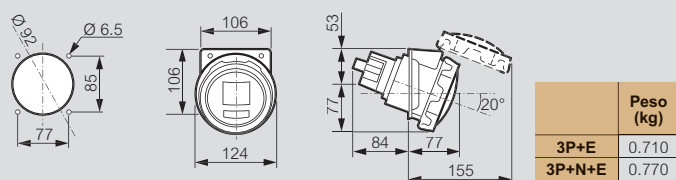

Plugues sobrepor (pág. 14)


Refs. 5 555 14/18/19

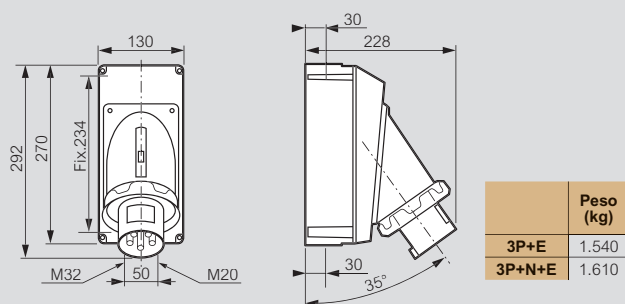

Dimensões


Tomadas de sobrepor (pág. 14)

Refs. 5 556 58/59

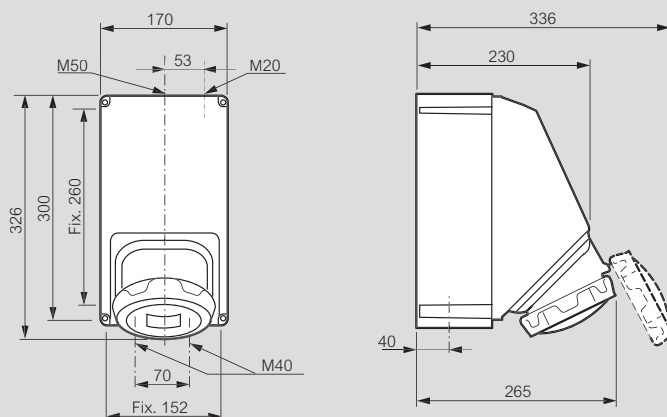


Tomadas de embutir (pág. 14)

Refs. 5 556 88/89

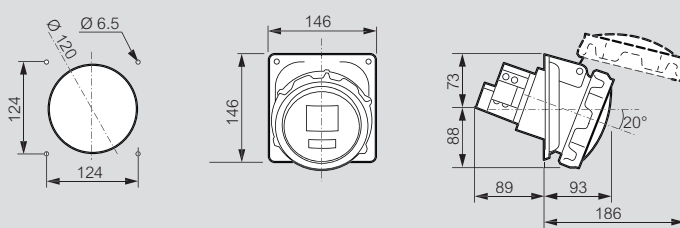

Plugues sobrepor (pág. 14)

Refs. 5 556 18/19

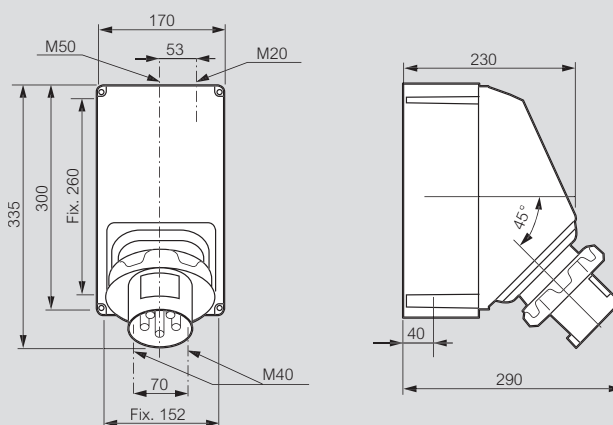

P17 Tempra Pro IP 66/67 - 63 A

e caixas IP55

P17 Tempra Pro IP 66/67 - 125 A

produtos móveis

Dimensões 63 A


Plugues móveis (pág. 14)

Refs. 5 555 24/25/26/28/29

2P+T : Ø14.1 / 27.6

3P+T : Ø15.7 / 30.1

3P+N+T : Ø17.5 / 33




Tomadas móveis (pág. 14)

Refs. 5 555 04/05/06/08/09

2P+T : Ø14.1 / 27.6

3P+T : Ø15.7 / 30.1

3P+N+T : Ø17.5 / 33




Dimensões 125 A

Plugues móveis (pág. 14)

Refs. 5 556 28/29

3P+T : Ø23.8 / 47.5

3P+N+T : Ø26.4 / 50




Tomadas móveis (pág. 14)

Refs. 5 556 08/09

3P+T : Ø23.8 / 47.5

3P+N+T : Ø26.4 / 50



UMA ESCOLHA SIMPLES PARA OS CLIENTES

24 REFERÊNCIAS E 2 TENSÕES DISPONÍVEIS
COM CORRENTES ATÉ 32A

EMBALAGEM DEDICADA PARA O CANAL HOMECENTER

Produto embalado individualmente.

ETIQUETA DO PRODUTO

Toda a informação necessária
está inclusa na etiqueta:
Referências, tensão, código
de barra, etc...

TRANSPARENTE


Protege o produto de sujeiras
ou impressões digitais quando
manuseado pelos clientes.
Visibilidade do produto imediata.

ETIQUETA NORMATIVA

Presente em todos os
produtos, com garantia de
qualidade e informações
essenciais.

MANUAL TÉCNICO

Todos os produtos acompanham
o manual de instalação.

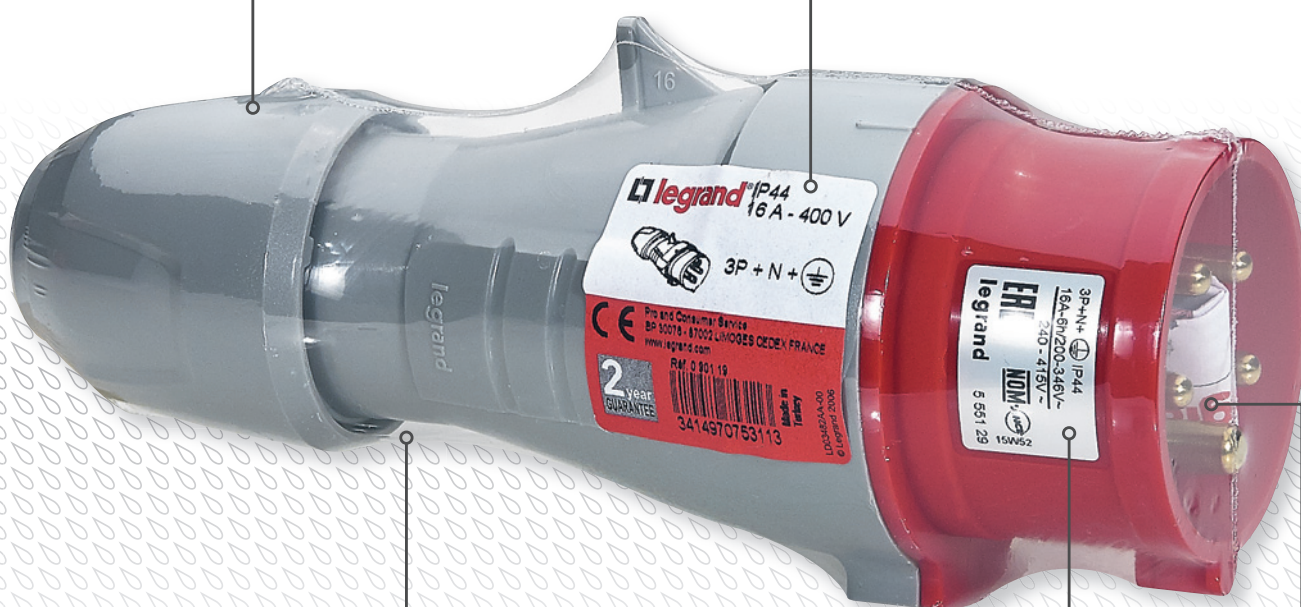


Unidades combinadas P17 Tempra

- IK 08 de acordo com a norma IEC 62262
- Auto-extinguível: 650°C
- Máx. IP 66



Dimensões das bases e das caixas p. 24

Exemplo de uma montagem



base

+



disjuntores e dispositivos modulares

+



placa frontal

+



tomadas

=



unidade combinada

ALTURA DE UNIDADES COMBINADAS DE 220 MM A 441 MM

BASES PARA PLACAS FRONTAIS DE 220 x 125 MM - MÁX. IP 66

Caixa	Base para 2 tomadas de 16 A	Base para 4 tomadas de 16 A	Base para 6 tomadas de 16 A
220 x 125 mm ⁽⁴⁾	371 x 125 mm ⁽⁴⁾ Trilho para 5 módulos de 17,5 mm	441 x 265 mm ⁽⁴⁾ Trilho para 12 módulos de 17,5 mm	441 x 405 mm ⁽⁴⁾ Trilho para 18 módulos de 17,5 mm
Emb.	Ref.	Emb.	Ref.
1	577 10	1	589 38
		1	577 05 ⁽⁷⁾
		1	577 06 ⁽⁷⁾

PLACA FRONTAL DE 220 X 125 MM


1 tomada de 16 ou 32 A	2 tomadas de 16 A	1 tomada de 63 A	Placa cega
Emb.	Ref.	Emb.	Ref.
5	577 12	5	577 13 ⁽¹⁾
		2	577 17
		5	577 15

UNIDADES COMBINADAS ALTURA DE 280 MM A 501 MM

BASES PARA PLACAS FRONTAIS DE 280 x 125 MM - MÁX. IP 66

Caixa	Base para 3 tomadas de 16 A	Base para 6 tomadas de 16 A	Base para 9 tomadas de 16 A
280 x 125 mm ⁽⁴⁾	421 x 125 mm ⁽⁴⁾ Trilho para 5 módulos de 17,5 mm	501 x 265 mm ⁽⁴⁾ Trilho para 12 módulos de 17,5 mm	501 x 405 mm ⁽⁴⁾ Trilho para 18 módulos de 17,5 mm
Emb.	Ref.	Emb.	Ref.
3	577 11	1	577 20
		1	577 03 ⁽⁷⁾
		1	577 04 ⁽⁷⁾

PLACA FRONTAL DE 280 x 125 MM

2 tomadas de 16 ou 32 A		2 tomadas intertravamento de 16 A (p. 12)		1 tomada de 16 ou 32 A e 1 tomada de 63 A		3 tomadas de 16 A ⁽²⁾		Placa cega	
									
Emb.	Ref.	Emb.	Ref.	Emb.	Ref.	Emb.	Ref.	Emb.	Ref.
4	577 18 ⁽¹⁾	1	577 23	2	577 19 ⁽¹⁾	4	577 14 ⁽¹⁾	4	577 16

1: Fornecido com placa cega - 2: Para ser fixado horizontalmente exceto soquetes de pinos domésticos de 16 A, verticalmente (IP 44 - conectado) - 3: Tampa IP 54 fechada - IP 44 conectado
4: Dimensões externas: Alt. x Larg. - 5: Tomadas com intertravamento mecânico - 6: IP 55 - Tomadas com intertravamento mecânico - 7: Pode ser usado com as alças de montagem na parede Ref. 019 69



577 04 com botão de emergência, tomadas e plugue de sobrepor



577 20 com tomadas com intertravamento

TOMADAS DE EMBUTIR

ELV (p. 18)			IP 44		
20/25 V~	16 A	2P	552 45		
	32 A	2P	552 95		
LV (p. 12)			IP 44	IP 66-67	
200/250 V~	16 A	2P+E	5 551 84	5 553 84	
	32 A	2P+E	5 552 84	5 554 84	
	63 A	2P+E	-	5 555 84	
380/415 V~	16 A	3P+E	5 551 88	5 553 88	
		3P+N+E	5 551 89	5 553 89	
	32 A	3P+E	5 552 88	5 554 88	
		3P+N+E	5 552 89	5 554 89	
	63 A	3P+E	-	5 555 88	
		3P+N+E	-	5 555 89	

Combinações possíveis de tomadas para placas frontais de 220 x 125 mm

Ref.	Número de tomadas	Corrente	Placa frontal de acordo com a intensidade do soquete		
			16 A	32 A	63 A
577 10 ou 589 38	1	1 x 16 A ou 1 x 32 A ou 1 x 63 A	577 12	577 12	577 17
	2	2 x 16 A	577 13	-	-
577 05	2	2 x 16 A ou 2 x 32 A ou 2 x 63 A	577 12 x 2	577 12 x 2	577 17 x 2
		1 x 16 A + 1 x 32 A	577 12	577 12	-
		1 x 16 ou 32 A + 1 x 63 A	577 12		577 17
	3	3 x 16 A	577 12 + 577 13	-	-
		2 x 16 A + 1 x 32 A	577 13	577 12	-
		2 x 16 A + 1 x 63 A	577 13	-	577 17
	4	4 x 16 A	577 13 x 2	-	-
577 06	3	3 x 16 A ou 3 x 32 A ou 3 x 63 A	577 12 x 3	577 12 x 3	577 17 x 3
		1 x 16 ou 32 A + 2 x 63 A	577 12		577 17 x 2
		2 x 16 ou 32 A + 1 x 63 A	577 12 x 2		577 17
	4	2 x 16 A + 1 x 32 A + 1 x 63 A	577 13	577 12	577 17
		2 x 16 A + 2 x 32 A	577 13	577 12 x 2	-
		2 x 16 A + 2 x 63 A	577 13	-	577 17 x 2
		4 x 16 A + 1 x 32 A	577 13 x 2	577 12	-
		4 x 16 A + 1 x 63 A	577 13 x 2	-	577 17
	5	4 x 16 A + 1 x 32 A	577 13 x 2	577 12	-
		4 x 16 A + 1 x 63 A	577 13 x 2	-	577 17
	6	16 A	577 13 X 3	-	-

TOMADAS DE EMBUTIR

ELV (p. 18)			IP 44		
20/25 V~	16 A	2P	552 45		
	32 A	2P	552 95		
LV (p. 12)			IP 44	IP 66-67	
200/250 V~	16 A	2P+E	5 551 84	5 553 84	
	32 A	2P+E	5 552 84	5 554 84	
	63 A	2P+E	-	5 555 84	
380/415 V~	16 A	3P+E	5 551 88	5 553 88	
		3P+N+E	5 551 89	5 553 89	
	32 A	3P+E	5 552 88	5 554 88	
		3P+N+E	5 552 89	5 554 89	
	63 A	3P+E	-	5 555 88	
		3P+N+E	-	5 555 89	

Exemplos das combinações mais comuns com bases para placas frontais de 280 x 125 mm

Ref.	Número de tomadas	Corrente	Placa frontal de acordo com a intensidade do soquete		
			16 A	32 A	63 A
577 11 ou 577 20	2	2 x 16 A ou 2 x 32 A	577 18	-	-
	3	2 x 16 A comut. Intertravado	577 23	-	-
577 03	4	3 x 16 A	577 14	-	-
		4 x 16 A ou 4 x 32 A	577 18 x 2	-	-
		2 x 16 ou 32 A + 2 x 63 A	0 577 19 x 2		
		3 x 16 ou 32 A + 1 x 63 A	577 18 + 0 577 19		
	5	4 x 16 A comut. Intertravado	577 23 x 2	-	-
		3 x 16 A + 1 x 16 ou 32 A + 1 x 63 A	577 14 + 0 577 19		
577 04	6	3 x 16 A + 2 x 16 ou 32 A	577 14 + 0 577 18	-	-
		6 x 16 A ou 32 A	577 18 x 3		
		3 x 16 ou 32 A + 3 x 63 A	577 19 x 3		
		5 x 16 ou 32 A + 1 x 63 A	577 18 x 2 + 0 577 19		
		4 x 16 ou 32 A + 2 x 63 A	577 18 + 577 19 x 2		
	7	6 x 16 A comut. Intertravado	577 23 x 3	-	-
		3 x 16 A + 2 x 16 ou 32 A + 2 x 63 A	577 14 + 577 19 x 2		
		3 x 16 A + 4 x 16 ou 32 A	577 14 + 577 18 x 2		
	8	3 x 16 A + 3 x 16 ou 32 A + 1 x 63 A	577 14 + 577 18 + 577 19		
		6 x 16 A + 1 x 16 ou 32 A + 1 x 63 A	577 14 x 2 + 577 19		
	9	6 x 16 A + 2 x 16 ou 32 A	577 14 x 2 + 577 18		
577 04	9	16 A	577 14 x 3	-	-


Unidades Combinadas P17 Tempra

Dimensões


Prensa cabos não são fornecidos
Entradas sem perfuração

Bases


Ref. 589 38

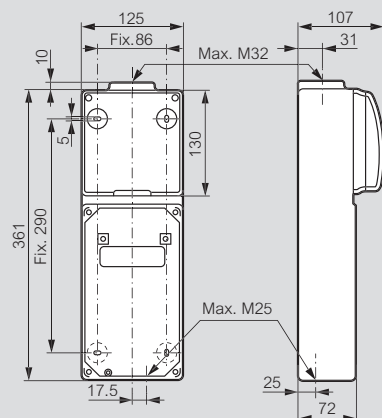


Ref. 577 20

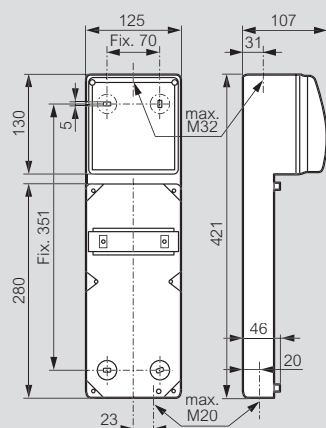


Ref. 577 05

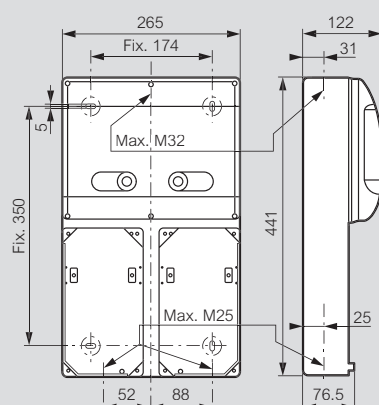


Ref. 577 06

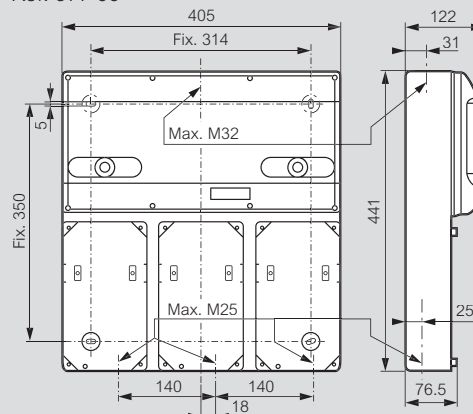

Ref. 577 03

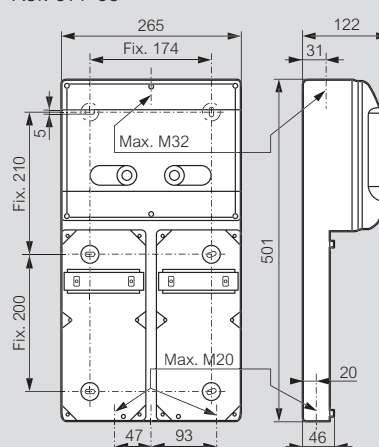


Ref. 577 04

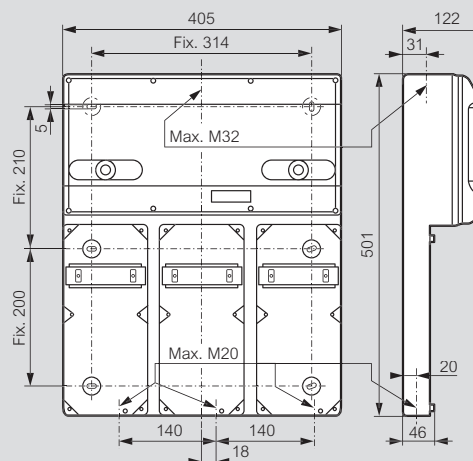


Caixas

Ref. 577 10



Ref. 577 11



Unidades Combinadas P17 Tempra de 16 à 63 A - tomadas com intertravamento


16-32 A			sem trilho				com trilho DIN			
			125 x 220 mm				125 x 280 mm			
			IP 44		IP 55		IP 44		IP 66	
			Emb.	Ref.	Emb.	Ref.	Emb.	Ref.	Emb.	Ref.
200 a 250 V ~ 50/60 Hz	16 A	2P+E	1	566 01	1	566 21	1	566 41	1	566 61
	32 A	2P+E	1	566 09	1	566 29	1	566 49	1	566 69
380 a 415 V ~ 50/60 Hz	16 A	3P+E	1	566 05	1	566 25	1	566 45	1	566 65
		3P+N+E	1	566 06	1	566 26	1	566 46	1	566 66
	32 A	3P+E	1	566 13	1	566 33	1	566 53	1	566 73
		3P+N+E	1	566 14	1	566 34	1	566 54	1	566 74

63 A			com trilho DIN	
			IP 66	
			Emb.	Ref.
380 a 415 V ~ 50/60 Hz	63 A	3P+E	1	589 18
		3P+N+E	1	572 99

Unidades Combinadas P17 Tempra de 16 à 63 A - tomadas com intertravamento


Dimensões

Sem trilho DIN 16/32 A

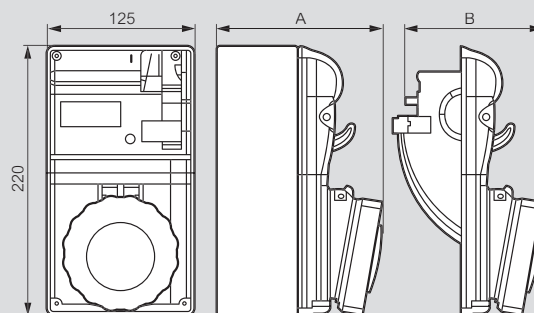

	IP 44 Refs.	Dimensões (mm)		IP 55 Refs.	Dimensões (mm)	
		A	B		A	B
16 A	2P+E 566 01	127	122	566 21	133	128
	3P+E 566 05	129	124	566 25	134	129
	3P+N+E 566 06	130	125	566 26	135	130
32 A	2P+E 566 09	138	133	566 29	143	138
	3P+E 566 13	138	133	566 33	143	138
	3P+N+E 566 14	139	134	566 34	144	139


Com trilho DIN 16/32 A



	A	
	IP 44	IP 66
LV 16 A	290	300
LV 32 A	295	310

63 A

Refs. 589 18 e 572 99



Unidades combinadas de 110 V
Consulte-nos

Tomadas com intertravamento mecânico **p. 12**



Unidades combinadas de locais de trabalho P 17 – unidades individuais e gabinete de piso



589 44



589 45



589 43



589 57



577 43 - exemplo de instalação com gabinete de piso

Características técnicas p. 27

Em conformidade com a norma IEC 60439-4 e a recomendações da NR 10
Para fornecer fontes de alimentação temporária em eventos e canteiros de obras
RAL 7016 e RAL 7035


Emb.	Ref.	Unidades individuais
1	589 44	Unidades combinadas de local trabalho com alça integrada (pode ser adaptada com uma corrente de segurança), para fornecer uma fonte de alimentação para ferramentas elétricas portáteis Material: corpo em ABS - janela de policarbonato Temperatura de operação: -25°C a +40°C Fácil de pendurar em uma parede sem a necessidade de abrir a unidade (fixado pela parte externa da unidade) Janela substituível (peça de reposição mediante pedido) Entalhes nas laterais para enrolamento do cabo O cabo pode ser travado para transporte Dimensões (A x L): 506,5 x 181,5 mm Com 6 soquetes IP 54 - Corpo IK 10 Composição: - 6 x 2P+E 16 A, soquetes no padrão alemão (Ref. 576 75) - Proteção por 30 mA 2 polos RCBO Com cabo de 3 m Equipado com um plugue de pino doméstico
1	589 45	Com 3 soquetes IP 55 - Corpo IK 10 Composição: - 2 x 2P+E 16 A, soquetes no padrão alemão com tampa transparente - 1 x 3P+E 16 A, 380/415 VA, soquete de montagem em painel IP 67 - Proteção por 30 mA 4 polos RCBO A ser equipado com o cabo 3G de 2,5 mm², conectado da seguinte forma: - condutor de proteção na régua de terminais - alimentação nos terminais do RCBO
1	589 43	A ser equipado IP 44 - Corpo IK 10 Pode levar até 3 soquetes de 16 A máx.: - Soquetes de montagem em painel com configuração de pino doméstico P 17 Refs. 576 72 ou 576 76 - Soquetes de montagem em painel P 17, LV 16 A IEC, com centros de fixação padrões (montagem horizontal) - Placa com botão de parada de emergência Osmoz Ref. 577 40 ou botão de interrupção de emergência Ref. 577 45 - 1 adaptador Ref. 539 48 a ser equipado com os dispositivos de fixação elétrica Mosaic ou Arteor (exceto para o tipo de montagem de superfície especial) Fornecido com 2 placas de tapagem Equipado com: - Régua de terminais IP 2X para ligação do condutor de proteção - Um trilho capaz de suportar até 6 módulos DIN de 17,5 mm

Emb.	Ref.	Unidade coletiva portátil
1	589 57	IP 44 - caixa IK 09 Material: corpo em plástico ABS, tampa em policarbonato Temperatura de funcionamento: De - 25°C à + 40°C Fácil de montar em paredes sem a necessidade de abrir a unidade (fixada pela parte externa da unidade) ou em suportes dobráveis ref. 577 43 Pré-marcação para a adição opcional: - 2 entradas para cabos (máx. M32) na parte inferior e 1 em cada lateral da unidade Dimensões (Alt. x Larg.): 479,6 x 431 mm Não equipado 40 A - 400 VA máx. Pode utilizar até 6 tomadas: - Tomadas de embutir P17 16/32 A - Placa com botão de parada de emergência Osmoz ref. 577 40 ou botão de emergência ref. 577 45 Equipado com: - Bloco de terminais IP 2X para conexão de condutores de proteção (terra) - 9 placas cegas modulares - 3 placas cegas para as tomadas
1	577 40	Placas com botões Osmoz Botão de parada de emergência Osmoz Para cortar o fornecimento de energia das unidades Placa fixada em placa frontal pré-perfurada Fornecida pronta para a montagem Fornecida com botão com 2 contatos NF
1	577 45	Botão de emergência Osmoz Para cortar o fornecimento de energia das unidades Placa fixada em placa frontal pré-perfurada Fornecida pronta para a montagem Fornecida com botão com 2 contatos NF
1	577 43	Suporte dobrável Para unidades combinadas de piso A unidade pode ser fixada no suporte sem a necessidade de abrir Pode ser dobrado para facilitar o transporte e armazenamento

Unidades Combinadas P17 para obra

Dimensões da unidade individual portátil

Ref. 589 43/44/45

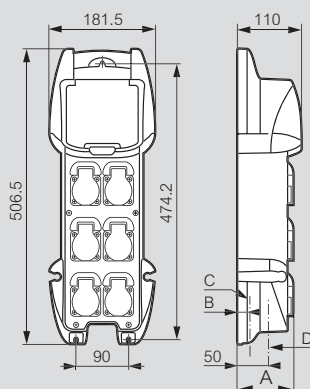


C: entrada de cabos precortada para prensa cabos (veja abaixo a tabela, coluna C)
D: entrada de cabos a ser perfurada (veja abaixo a tabela, coluna D)

Refs.	A	B	C	D
589 43	-	20	M20	máx M20
589 44	96	20	M20	máx M20
589 45	125	22.5	M25	-


Dimensões da unidade coletiva portátil

Refs. 589 57

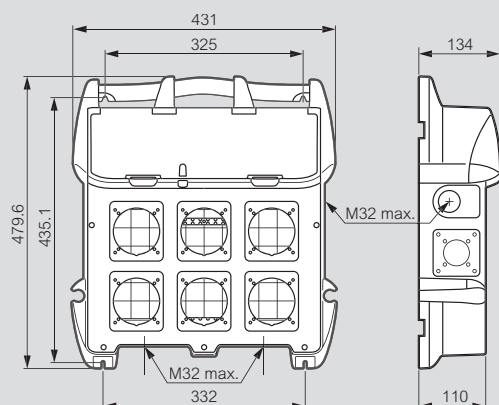


Montagem suporte dobrável

Refs. 577 43 e 589 57


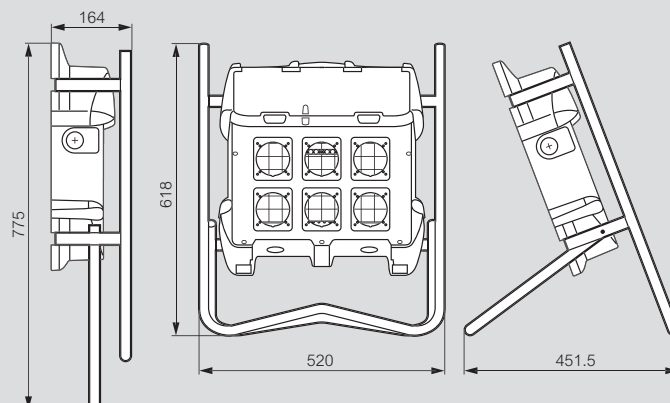


Pré-marcação para prensa cabos e tomadas

Refs. 589 43/44/45

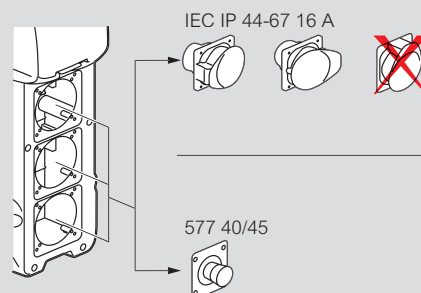

Ref. 589 57

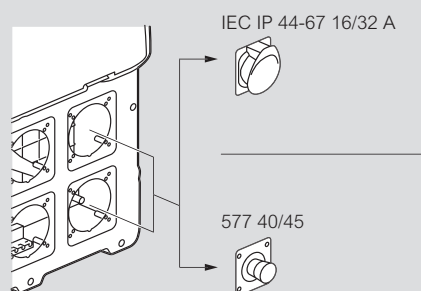

Índice de números de catálogo

Ref.	Página	Emb.	Ref.	Página	Emb.	Ref.	Página	Emb.	Ref.	Página	Emb.	Ref.	Página	Emb.	Ref.	Página	Emb.
520 00			573 22	12	1	582 84	12	5	5 552 17	12	5	5 553 59	13	5	5 555 14	14	2
521 25	12	10	54	-	5	86	-	5	18	-	10	84	-	5	18	-	2 1
26	-	5	58	-	5	88	-	5	19	-	10	85	-	5	19	-	2 1
27	-	5	59	-	5	89	-	5	34	-	10	86	-	5	24	-	2
527 99	-	5	574 40	-	5	589 38	-	1	35	-	5	88	-	5	25	-	2
550 00			41	-	5	5 550 00			36	-	5	89	-	5	26	-	2
552 06	13	5	575 84	-	5	5 551 04	12	10	37	-	5	5 554 14	-	5	28	-	2 1
21	-	5	85	-	5	05	-	5	38	-	10	15	-	5	29	-	2 1
31	-	5	86	-	5	06	-	5	39	-	10	16	-	5	54	-	2
41	-	5	88	-	5	07	-	5	54	-	10 5	18	-	5	55	-	2
45	-	5	89	-	5	08	-	10	55	-	5	19	-	5	56	-	2
56	-	5	577 03	22	1	09	-	10	56	-	5	21	14	5	58	-	2 1
71	-	5	04	-	1	24	-	10	57	-	5	34	13	5	59	-	2 1
81	-	5	05	-	1	25	-	5	58	-	10	35	-	5	84	-	2
91	-	5	06	-	1	26	-	5	59	-	10	36	-	5	85	-	2
95	-	5	10	-	1	27	-	5	84	-	10	38	-	5	86	-	2
560 00			11	-	3	28	-	10	85	-	5	39	-	5	88	-	2 1
568 03	13	5	12	-	5	29	-	10	86	-	5	41	14	5	89	-	2 1
04	-	5	13	-	5	54	-	10 5	88	-	10	54	13	5	5 556 08	-	2 1
07	-	5	14	-	4	55	-	5	89	-	10	55	-	5	9	-	2 1
08	-	5	15	-	5	56	-	5	5 553 04	13	5	56	-	5	18	-	2 1
23	-	5	16	-	4	57	-	5	05	-	5	58	-	5	19	-	2 1
27	-	5	17	-	2	58	-	10	06	-	5	59	-	5	28	-	2 1
28	-	5	18	-	4	59	-	10	08	-	5	84	-	5	29	-	2 1
570 00			19	-	2	84	-	10	09	-	5	85	-	5	58	-	2 1
573 00	12	1	20	-	1	85	-	5	24	-	5	86	-	5	59	-	2 1
01	-	1	23	-	2	86	-	5	25	-	5	88	-	5	88	-	2 1
02	-	1	580 54	12	5	88	-	10	26	-	5	89	-	5	89	-	2 1
20	-	1	58	-	5	89	-	10	28	-	5	91	14	5	6 571 06	-	1
21	-	1	59	-	5	5 552 14	-	10	29	-	5	5 555 04	-	2			
			581 40	-	5	15	-	5	54	-	5	5	-	2			
			41	-	5	16	-	5	55	-	5	6	-	2			
									56	-	5	8	-	2 1			
									58	-	5	9	-	2 1			

SERVIÇO DE PRÉ E PÓS-VENDA



A **Legrand** investe continuamente em ferramentas e processos inovadores para aproximar produtos, profissionais e clientes e para oferecer a melhor experiência de compra, instalação e utilização de seus produtos.



Suporte para especificação e cotações de projetos;



Call center para suporte técnico;



Programa contínuo de formação e treinamentos;



Documentação técnica - manuais, vídeos etc.;



Materiais de comunicação - catálogos, website, folhetos, entre outros



SAC Serviço de
Atendimento ao Cliente
0800 11 8008



sac@legrand.com.br
www.legrand.com.br



www.legrand.com.br



facebook.com/LegrandBrasil



legrand.com.br/blog



youtube.com/legrand



pinterest.com/legrandbrasil



GL ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA.

R. Verbo Divino, 1207 - Bl. A
Chácara Santo Antônio
CEP 04719-901 - São Paulo/SP