


Canaletas - Linha Conexel

MADE IN
BRASIL

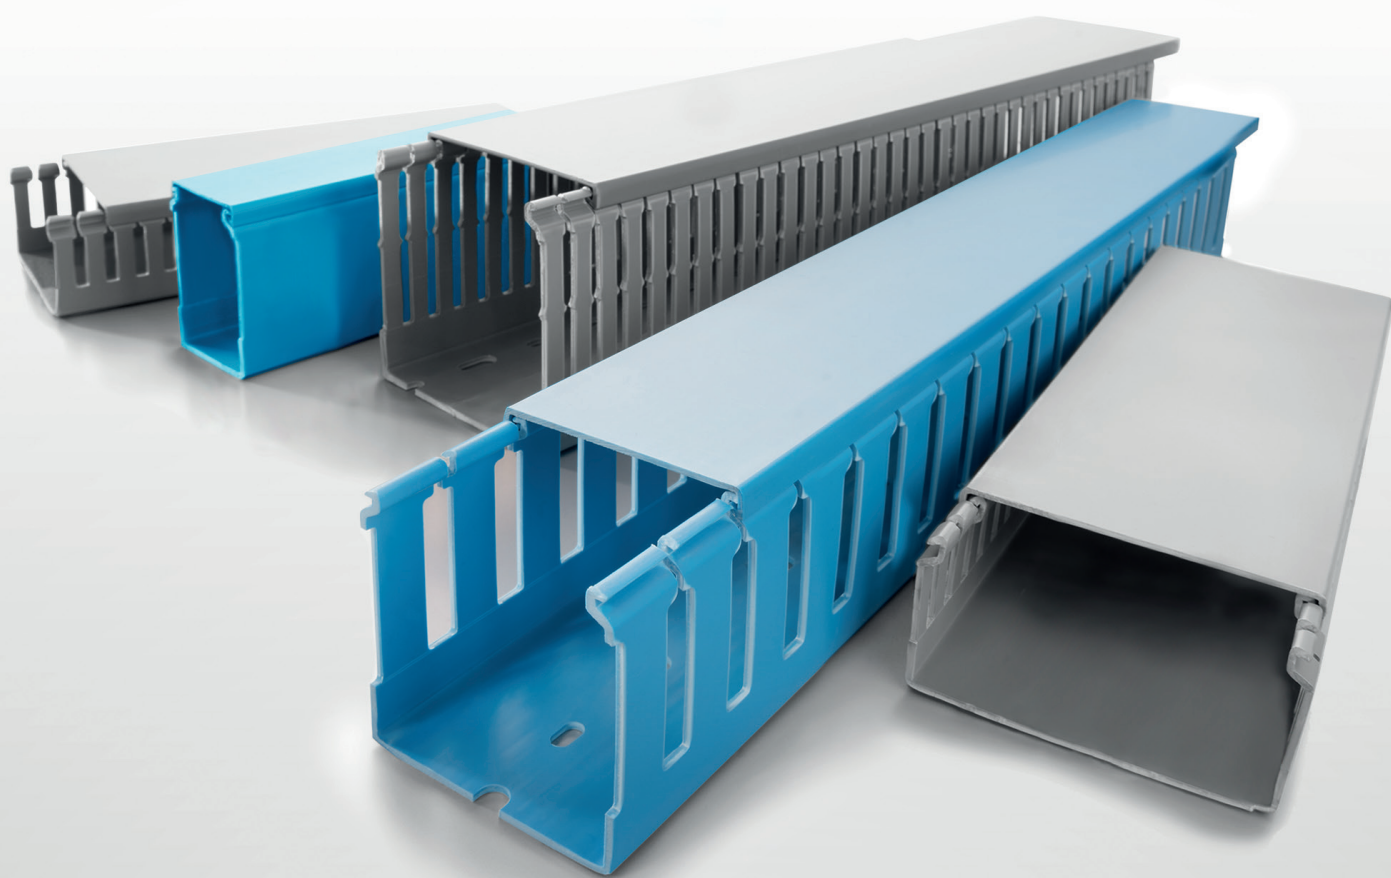

Organize o cabeamento de painéis elétricos de forma flexível

Canaletas para distribuição fácil e rápida de cabos


Infraestrutura de painéis com valor agregado

Para manter a organização dos cabos dentro do painel elétrico, é necessário um sistema de passagem de cabos bem distribuído e com economia de espaço. Isso é mais do que apenas um aspecto visual, porque o direcionamento ordenado de cabos economiza tempo e dinheiro, facilita o trabalho de manutenção e aumenta a segurança operacional de forma geral.

Como parceiro em Conectividade Industrial, conhecemos os desafios enfrentados e fornecemos aos nossos clientes uma gama abrangente de canaletas de cabos para todas as aplicações. Detalhes práticos, bem como furos precisos de acordo com a DIN ISO 43659, facilitam a instalação. O mecanismo de fechamento inteligente permite fácil travamento e garante um ajuste seguro ao fechar a tampa.

Juntos, criamos infraestruturas com valor agregado. Nós o apoiamos em todas as etapas do trabalho, desde o planejamento até a implementação e operação contínua. Let's connect.

Economize tempo e dinheiro com instalação rápida, fácil e alta flexibilidade na operação de cabeamento do painel.

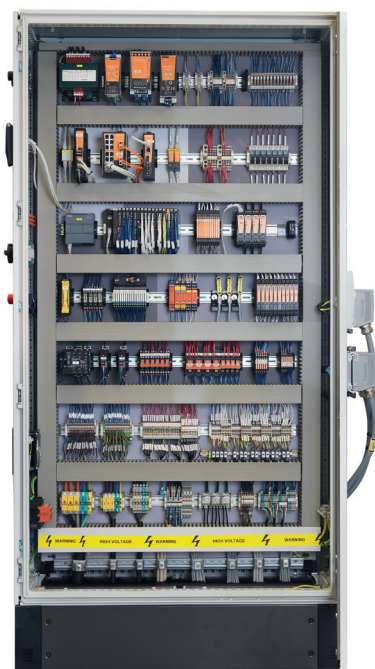

Soluções flexíveis, duradouras e funcionais para o cabeamento de painéis

O alto nível de qualidade das canaletas da linha Conexel by Weidmüller permite a instalação de estruturas duradouras, para um direcionamento ordenado dos cabos dentro do painel. Alta estabilidade e torção mínima são os principais diferenciais desta linha, além da tampa que possui fácil fixação através de um mecanismo de travamento funcional que garante um encaixe seguro.

O direcionamento ordenado e flexível dos cabos no painel não dá apenas uma boa impressão visual, mas também é essencial para uma operação funcional e segura. Beneficie-se de nossas canaletas resistentes e sem torção com detalhes inteligentes para instalação rápida e eficiente.




Vantagens:

- Alto nível de qualidade
- Solução com valor agregado
- Alta flexibilidade de operação

Canaleta Conexel Lisa

Material: PVC. Temperatura de trabalho: -20°C a 70°C.


Descrição	Medidas		Furação	Cor	U.E.	Código
	A	B				
CANAleta CONEXEL 30x30 LISA	30	30	Não	Cinza - RAL 7042	100 m	C906586.0001
CANAleta CONEXEL 30x50 LISA	30	50	Não	Cinza - RAL 7042	80 m	C906592.0001
CANAleta CONEXEL 30x80 LISA	30	80	Não	Cinza - RAL 7042	56 m	C906598.0001
CANAleta CONEXEL 50x50 LISA	50	50	Não	Cinza - RAL 7042	56 m	C906610.0001
CANAleta CONEXEL 50x80 LISA	50	80	Não	Cinza - RAL 7042	36 m	C906616.0001
CANAleta CONEXEL 80x80 LISA	80	80	Não	Cinza - RAL 7042	24 m	C906628.0001
CANAleta CONEXEL 30x30 LISA	30	30	Sim	Cinza - RAL 7042	100 m	C906589.0001
CANAleta CONEXEL 30x50 LISA	30	50	Sim	Cinza - RAL 7042	80 m	C906595.0001
CANAleta CONEXEL 30x80 LISA	30	80	Sim	Cinza - RAL 7042	56 m	C906601.0001
CANAleta CONEXEL 50x50 LISA	50	50	Sim	Cinza - RAL 7042	56 m	C906613.0001
CANAleta CONEXEL 50x80 LISA	50	80	Sim	Cinza - RAL 7042	36 m	C906619.0001
CANAleta CONEXEL 80x80 LISA	80	80	Sim	Cinza - RAL 7042	24 m	C906631.0001

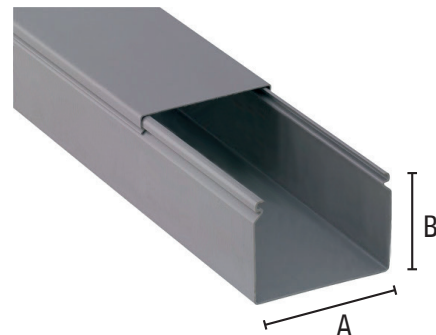

Canaleta Conexel Aberta

Material: PVC. Temperatura de trabalho: -20°C a 70°C.


Descrição	Medidas		Furação	Cor	U.E.	Código
	A	B				
CANAleta CONEXEL 30x30 ABERTA	30	30	Não	Cinza - RAL 7042	100 m	C906587.0001
CANAleta CONEXEL 30x50 ABERTA	30	50	Não	Cinza - RAL 7042	80 m	C906593.0001
CANAleta CONEXEL 30x80 ABERTA	30	80	Não	Cinza - RAL 7042	56 m	C906599.0001
CANAleta CONEXEL 50x50 ABERTA	50	50	Não	Cinza - RAL 7042	56 m	C906611.0001
CANAleta CONEXEL 50x80 ABERTA	50	80	Não	Cinza - RAL 7042	36 m	C906617.0001
CANAleta CONEXEL 80x80 ABERTA	80	80	Não	Cinza - RAL 7042	24 m	C906629.0001
CANAleta CONEXEL 30x30 ABERTA	30	30	Sim	Cinza - RAL 7042	100 m	C906590.0001
CANAleta CONEXEL 30x50 ABERTA	30	50	Sim	Cinza - RAL 7042	80 m	C906596.0001
CANAleta CONEXEL 30x80 ABERTA	30	80	Sim	Cinza - RAL 7042	56 m	C906602.0001
CANAleta CONEXEL 50x50 ABERTA	50	50	Sim	Cinza - RAL 7042	56 m	C906614.0001
CANAleta CONEXEL 50x80 ABERTA	50	80	Sim	Cinza - RAL 7042	36 m	C906620.0001
CANAleta CONEXEL 80x80 ABERTA	80	80	Sim	Cinza - RAL 7042	24 m	C906632.0001

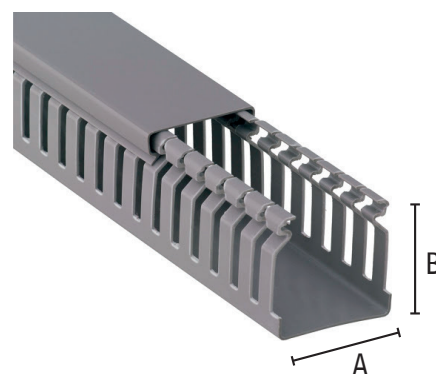

Canaleta Conexel Semi-Aberta

Material: PVC. Temperatura de trabalho: -20°C a 70°C.

Descrição	Medidas		Furação	Cor	U.E.	Código
	A	B				
CANAleta CONEXEL 30x30 SEMI-ABERTA	30	30	Não	Cinza - RAL 7042	100 m	C906588.0001
CANAleta CONEXEL 30x50 SEMI-ABERTA	30	50	Não	Cinza - RAL 7042	80 m	C906594.0001
CANAleta CONEXEL 30x80 SEMI-ABERTA	30	80	Não	Cinza - RAL 7042	56 m	C906600.0001
CANAleta CONEXEL 50x50 SEMI-ABERTA	50	50	Não	Cinza - RAL 7042	56 m	C906612.0001
CANAleta CONEXEL 50x80 SEMI-ABERTA	50	80	Não	Cinza - RAL 7042	36 m	C906618.0001
CANAleta CONEXEL 80x80 SEMI-ABERTA	80	80	Não	Cinza - RAL 7042	24 m	C906630.0001
CANAleta CONEXEL 30x30 SEMI-ABERTA	30	30	Sim	Cinza - RAL 7042	100 m	C906591.0001
CANAleta CONEXEL 30x50 SEMI-ABERTA	30	50	Sim	Cinza - RAL 7042	80 m	C906597.0001
CANAleta CONEXEL 30x80 SEMI-ABERTA	30	80	Sim	Cinza - RAL 7042	56 m	C906603.0001
CANAleta CONEXEL 50x50 SEMI-ABERTA	50	50	Sim	Cinza - RAL 7042	56 m	C906615.0001
CANAleta CONEXEL 50x80 SEMI-ABERTA	50	80	Sim	Cinza - RAL 7042	36 m	C906621.0001
CANAleta CONEXEL 80x80 SEMI-ABERTA	80	80	Sim	Cinza - RAL 7042	24 m	C906633.0001

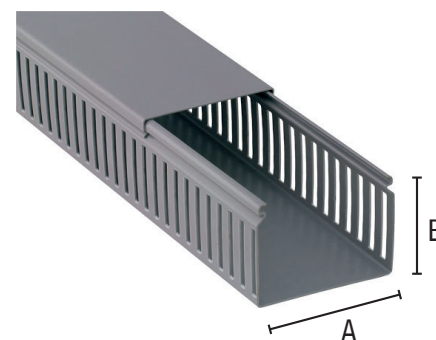


Canaletas Conexel



Canaleta Conexel Lisa

Material: PVC. Temperatura de trabalho: -20°C a 70°C.


Descrição	Medidas		Furação	U.E.	Código Cor Cinza	Código Cor Azul
	A	B				
CANAleta CONEXEL 30x30 LISA	30	30	Sim	24m	C906589.0000	C906589.6000
CANAleta CONEXEL 30x50 LISA	30	50	Sim	16m	C906595.0000	C906595.6000
CANAleta CONEXEL 50x50 LISA	50	50	Sim	8m	C906613.0000	C906613.6000
CANAleta CONEXEL 50x80 LISA	50	80	Sim	8m	C906619.0000	C906619.6000
CANAleta CONEXEL 80x80 LISA	80	80	Sim	8m	C906631.0000	C906631.6000

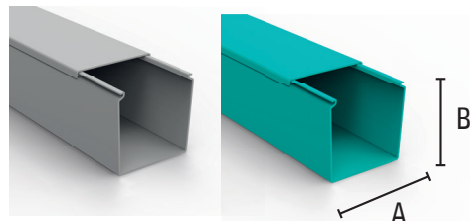

Canaleta Conexel Aberta

Material: PVC. Temperatura de trabalho: -20°C a 70°C.


Descrição	Medidas		Furação	U.E.	Código Cor Cinza	Código Cor Azul
	A	B				
CANAleta CONEXEL 30x30 ABERTA	30	30	Sim	24m	C906590.0000	C906590.6000
CANAleta CONEXEL 30x50 ABERTA	30	50	Sim	16m	C906596.0000	C906596.6000
CANAleta CONEXEL 50x50 ABERTA	50	50	Sim	8m	C906614.0000	C906614.6000
CANAleta CONEXEL 50x80 ABERTA	50	80	Sim	8m	C906620.0000	C906620.6000
CANAleta CONEXEL 80x80 ABERTA	80	80	Sim	8m	C906632.0000	C906632.6000

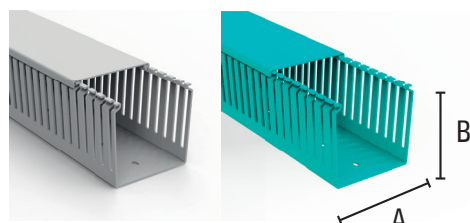

Canaleta Conexel Semi-Aberta

Material: PVC. Temperatura de trabalho: -20°C a 70°C.


Descrição	Medidas		Furação	U.E.	Código Cor Cinza	Código Cor Azul
	A	B				
CANAleta CONEXEL 30x30 SEMI-ABERTA	30	30	Sim	24m	C906591.0000	C906591.6000
CANAleta CONEXEL 30x50 SEMI-ABERTA	30	50	Sim	16m	C906597.0000	C906597.6000
CANAleta CONEXEL 50x50 SEMI-ABERTA	50	50	Sim	8m	C906615.0000	C906615.6000
CANAleta CONEXEL 50x80 SEMI-ABERTA	50	80	Sim	8m	C906621.0000	C906621.6000
CANAleta CONEXEL 80x80 SEMI-ABERTA	80	80	Sim	8m	C906633.0000	C906633.6000

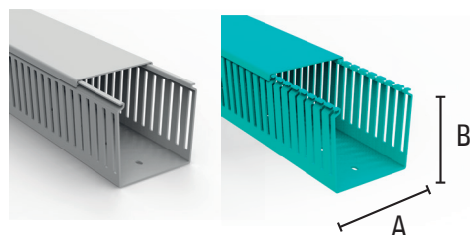


Medidas das canaletas

Canaleta	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)
30X30	30	30	1,4	9	6	9	5
30X50	30	50	1,4	12,5	8,5	12	6,5
30X80	30	80	1,7	12,5	8,5	12	6,5
50X50	50	50	1,5	12,5	8,5	12	6,5
50X80	50	80	1,7	12,5	8,5	12	6,5
80X80	80	80	1,8	12,5	8,5	10	6,5


Nota: Tolerância ABDEFG = $\pm 1,0\text{mm}$ | C = $\pm 0,15\text{mm}$

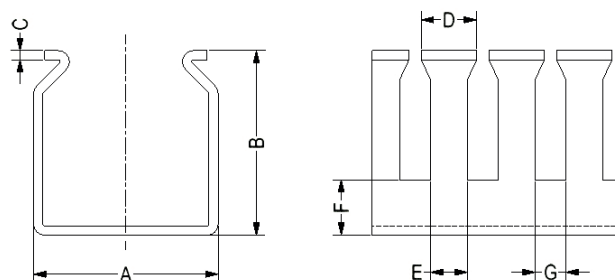

Furação das canaletas com base 30mm e 50mm

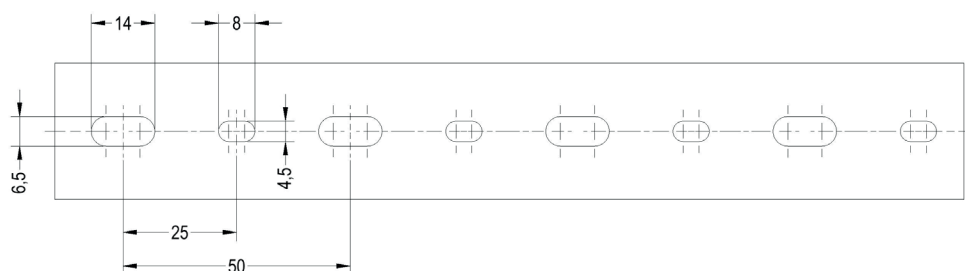

Furação das canaletas com base 80mm

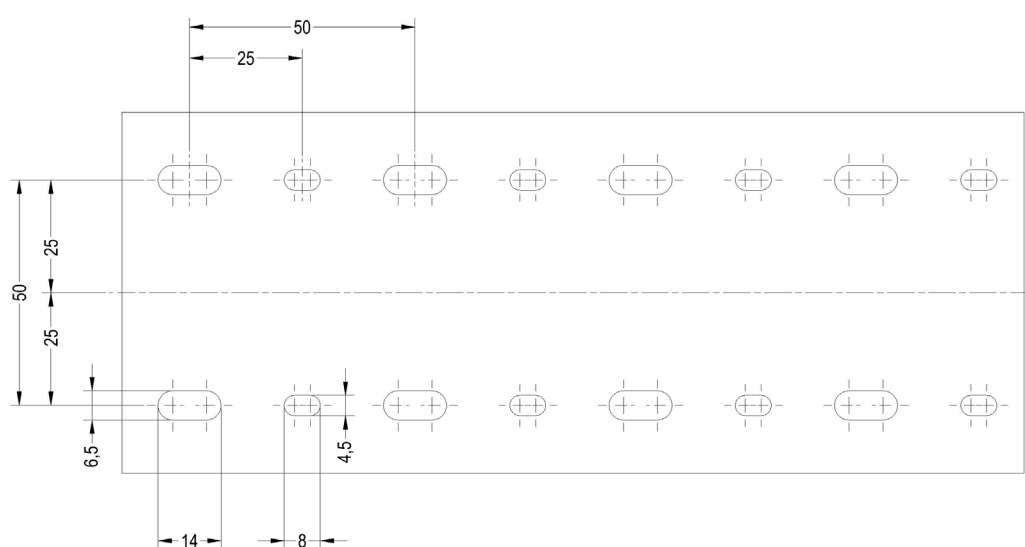

Acessórios para Canaletas

Rebites de expansão

Descrição	Diâmetro do furo	Cor	Qtd.	Código
EXRV 6.5	6.5 mm	Preto	20	2562690000
EXRV 4.5	4.5 mm	Verde	20	2562700000

Ferramentas para rebites de expansão


Descrição	Diâmetro do furo	Cor	Qtd.	Código
EXRV-T 6.5	6.5 mm	Prateado, Preto	1	2562710000
EXRV-T 4.5	4.5 mm	Prateado, Verde	1	2562720000



Suportes para Identificadores de Canaleta

Material: PVC e PA / Temperatura de Trabalho: -5...60 °C / Nível de Inflamabilidade conforme UL 94 : V-0

Descrição	Altura	Cor	Comprimento	Qtd.	Código
Kit de suporte para Canaletas - CD-LBK	30 mm	Amarelo, Cinza	1000 mm	20	2554120000
Suporte para Canaletas - CD-LBH	30 mm	Amarelo	25 mm	150	2562850000
Plaqueta para Canaletas - CD-LB	15 mm	Cinza	1000 mm	150	2562680000



Identificadores para Canaletas

Material: Poliéster / Temperatura de Trabalho: -40...120 °C / Nível de Inflamabilidade conforme UL 94 : V-0

Descrição	Altura	Cor	Comprimento	Qtd.	Código
EL 12 MM GE 30M	12 mm	Amarelo	30000 mm	1	2006580000
EL 12 MM SI 30M	12 mm	Prateado	30000 mm	1	2006560000
EL 12 MM WS 30M	12 mm	Branco	30000 mm	1	2006570000



Protetor de Cabos

Material: Polipropileno / Temperatura de operação: -20...90 °C / Nível de Inflamabilidade conforme UL 94 : HB

Descrição	Diâmetro nominal	Cor	Comprimento	Qtd. [m]	Código
CBC 8/100 BK	8 mm	Preto, RAL 7021	100000 mm	100	2588490000
CBC 15/50 BK	15 mm	Preto, RAL 7021	50000 mm	50	2588480000
CBC 20/30 BK	20 mm	Preto, RAL 7021	30000 mm	30	2588470000
CBC 25/20 BK	25 mm	Preto, RAL 7021	20000 mm	20	2589430000



Ferramentas para Protetor de Cabos

Descrição	Diâmetro	Cor	Qtd.	Código
CBC-T 8	8	Verde	10	2553910000
CBC-T 15	15	Verde	10	2553920000
CBC-T 20	20	Verde	10	2553930000
CBC-T 25	25	Verde	5	2553940000



Acesse o QR-CODE e confira mais detalhes sobre estes acessórios.

Ferramentas para Corte de Canaletas

Descrição	Largura máxima de corte	Largura da ferramenta	Comprimento da ferramenta	Espessura da ferramenta	Peso da ferramenta	Qtd.	Código
VKSW	125 mm	280 mm	285 mm	290 mm	15000 g	1	1137530000



Weidmüller – Your Partner in Industrial Connectivity

Como especialistas contando com ampla experiência, apoiamos nossos clientes e parceiros no mundo inteiro oferecendo produtos, soluções e serviços nas áreas de energia, sinais e dados. Estamos totalmente familiarizados com seus setores e mercados, além de conhecermos os desafios tecnológicos do futuro. É por isso que estamos sempre desenvolvendo soluções inovadoras, sustentáveis e de valor agregado para suas exigências específicas. Juntos definimos os padrões da Industrial Connectivity.

Acesse nosso catálogo online e saiba mais sobre nosso portfólio completo.



Let's connect.

Weidmüller Conexel do Brasil
Av. Presidente Juscelino, 642 - Piraporinha
09950-370 - Diadema
São Paulo - Brasil
Tel.: +55 11 4366-9610
vendas@weidmueller.com.br
www.weidmueller.com.br

Contato para Suporte Técnico:
E-mail: **suporte.tecnico@weidmueller.com**

Proibida a reprodução total ou parcial. Impresso no Brasil - Cód. C462356/1/23
Nos reservamos o direito de alterar as características sem prévio aviso.